

Uchwyty kasetowe ze składaną rękojeścią

ze sprężyną powrotną, technopolimer

MATERIAŁ

Korpus z otworami przeleutowymi na śruby z tłem stożkowym i rękojeść: wykonanie z technopolimeru na bazie poliamidu wzmocnionego włóknami szklanymi (PA), kolor czarny RAL 9005 (C9) lub szary RAL 7040 (C33), wykończony na mat. Klucz z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny.

SWOZEŃ OBROTOWY I SPRĘŻYNY POWROTNE

Sworzeń i sprężyny ze stali nierdzewnej

MECHANIZM BLOKUJĄCY RĘKOJEŚĆ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny lub szary. Sprężyna i śruby ze stali nierdzewnej. Zamek ćwierćobrotowy do urządzeń elektrycznych (QE) z gniazdem na klucz kwadratowy (Q).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Produkt opracowano tak, aby zapobiegał przypadkowemu otwarciu rękojeści w sytuacjach, w których może ona przeszkadzać, na przykład w przypadku montażu podłogowego. Gniazdo na klucz kwadratowy posiada nakładkę ochronną, która zapobiega gromadzeniu się brudu lub cieczy.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość Podane w tabeli wartości siły w zakresie podnoszenia (F1), ciągnięcia (F2) i ugięcia (F3), uzyskano podczas trwałej deformacji za pomocą dedykowanego urządzenia dynamometrycznego w warunkach testowych oraz w temperaturze pokojowej.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Blokowanie: przy rękojeści ustawionej w pozycji zamkniętej, włożyć klucz do wyznaczonego gniazda, następnie lekko nacisnąć i obrócić go o 90° w lewo. Odblokowywanie: włożyć klucz do wyznaczonego gniazda, lekko nacisnąć i obrócić go o 90° w prawo.


INSTRUKCJA MONTAŻU

Wykonać otwór w panelu zgodnie ze schematem.




ELESA Original design

Zablokuj




Odblokuj





Schemat wiercenia

(usunąć wszystkie nierówności powstałe w wyniku wykonania otworu)



x	y	f1	f2
135±0,2	65±0,2	118±0,1	79±0,1

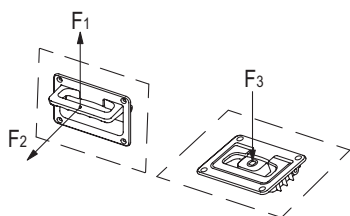

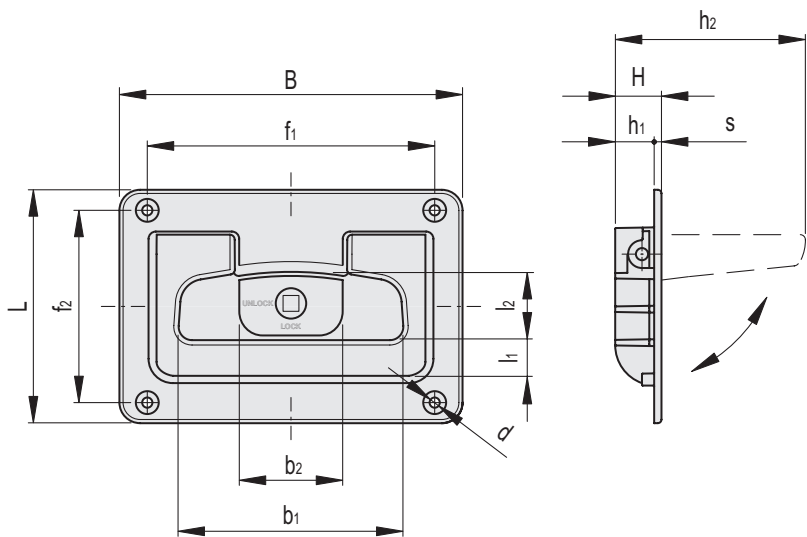

C9 C33
RAL9005 RAL7040

MPR-CH

Kod	Oznaczenie	B	L	d	f ₁	f ₂	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	H	h ₁	h ₂	s	F1 [N]	F2 [N]	F3 [N]	⚖
43856-C9	MPR.141-CH-QE-Q-C9	141	96	4.2	118	79	90	44.5	16.5	29	19	16	63	3	2000	1600	4000	160
43856-C33	MPR.141-CH-QE-Q-C33	141	96	4.2	118	79	90	44.5	16.5	29	19	16	63	3	2000	1600	4000	160

