

Uchwyty kasetowe ze składaną rękojścią

ze sprężyną powrotną, technopolimer, łatwe w czyszczeniu

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor biały, podobny do RAL 9002, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Otwory przelotowe pod śruby z łbem stożkowym M4 lub M5 (śruby niedostarczane w komplecie).

SWORZEŃ OBROTOWY I SPRĘŻYNA POWROTNA


Sworzeń ze stali nierdzewnej AISI 303, sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie: wartość F1 i F2, wyszczególniona w tabeli, pochodzi z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.



INSTRUKCJA MONTAŻU

Wykonać otwór montażowy zgodnie z podanymi wymiarami.


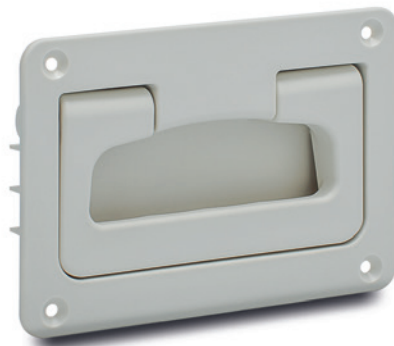


ELESA Original design

Schemat wiercenia
(usunąć wszystkie nierówności powstałe w wyniku wykonania otworu)



	x	y	f1	f2
MPR.141	135 ^{+0.2}	65 ^{+0.2}	118 ^{+/-0.1}	79 ^{+/-0.1}
MPR.167	158 ^{-0.2}	86 ^{-0.2}	141 ^{+/-0.1}	98 ^{+/-0.1}

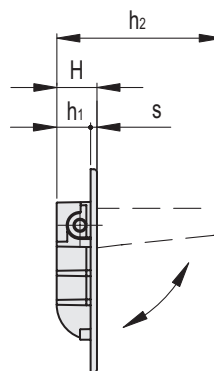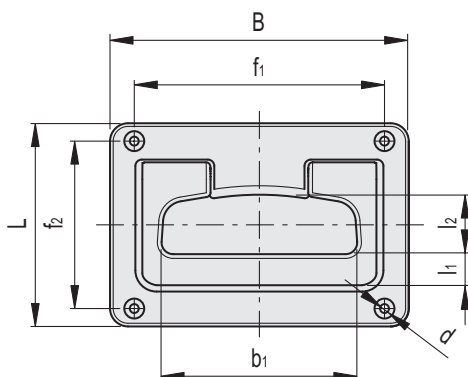

Kod	Oznaczenie	B	f1	f2	L	H	h1	h2	b1	l1	l2	s	d	F1 [N]	F2 [N]	Δ
151061	MPR.141-CLEAN	141	118	79	96	19	16	63	90	16.5	29	3	4.2	1650	2400	146
151065	MPR.167-CLEAN	167	141	98	116	21	18	78	105	17	43	3	5.2	2000	2700	214