

Wodoodporne rękojeści nastawne

Technopolimer wykrywalny wizualnie

RAMIĘ DŹWIGNI I ELEMENT ZACISKAJĄCY

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor niebieski RAL 5005, kolor naturalny (Ra < 0,8 µm). Wyprodukowany z materiału zgodnego z FDA (FDA CFR.21 i EU 10/2011).

USZCZELKI PROSTOKĄTNE

Elastomer termoplastyczny (TPE), twardość 75 +/- 5 wg skali Shore A, kolor niebieski RAL 5005, zgodność z FDA.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **MRY-SST-HVD**: Wtopka ze stali nierdzewnej AISI 316, otwór gwintowany, nieprzelotowy.
- **MRY-SST-p-HVD**: Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 316, ze sfazowanym płaskim czołem wg UNI 947: ISO 4753 (patrz Dane techniczne na stronie -).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

System uszczelek między różnymi częściami mechanizmu regulacyjnego zapewnia wodoodporność tej rękojści, zapobiegając osadzaniu się pozostałości antygenowych.

Odpowiednie do zastosowań w maszynach i urządzeniach, które są często myte strumieniami wody lub eksploatowane w obecności płynów.

Konstrukcja pozbawiona wgłębień i bez tekstury zapewnia maksymalną użyteczność produktu.

Technopolimer w kolorze niebieskim RAL 5005, dobrze widoczny w warunkach przypadkowego zanieczyszczenia nim żywności.

Użyteczne w sytuacjach, kiedy kąt obrotu ramienia jest ograniczony brakiem miejsca.

W porównaniu do innych rękojści nastawnych z przyciskiem metalowym, ten model oferuje:




- Izolacja elektryczna chroniąca operatora podczas pracy.
- Brak części stalowych, które są podatne na korozję.
- Wygodniejsze rozłączanie ramienia.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

W celu przestawienia ramienia dźwigni w trakcie zaciskania, należy je unieść tak, aby nastąpiło wyężebienie spręża i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna powrotna samoczynnie spręża zęby.



ELESA Original design

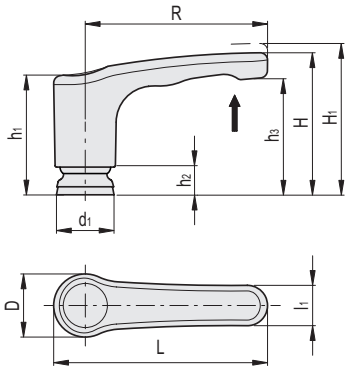

MRY-SST-HVD

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	llość zębów	⚖
153501	MRY.63-SST-M6-HVD	63	M6	74	22	48.5	52.5	12	40.5	9	39	20	14	20	32
153506	MRY.63-SST-M8-HVD	63	M8	74	22	48.5	52.5	13	40.5	9	39	20	14	20	34

MRY-SST-p-HVD

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	llość zębów	⚖
153511	MRY.63-SST-p-M6x20-HVD	63	M6	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	20	14	20	34
153521	MRY.63-SST-p-M6x30-HVD	63	M6	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	30	14	20	36
153526	MRY.63-SST-p-M6x40-HVD	63	M6	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	40	14	20	37
153536	MRY.63-SST-p-M8x20-HVD	63	M8	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	20	14	20	39
153546	MRY.63-SST-p-M8x30-HVD	63	M8	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	30	14	20	43
153556	MRY.63-SST-p-M8x40-HVD	63	M8	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	40	14	20	46