



Kulka i sprężyna

Do elementów sterujących, stal nierdzewna

SPRĘŻYNA POWROTNA

Stal nierdzewna AISI 302.

KULKA

Stal nierdzewna AISI 420.


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Seria MS jest przeznaczona do mocowania na następujących elementach, jeśli wymagane jest pozycjonowanie:

- IZN.380 (patrz strona 606)
- EGK-SOFT (patrz strona 615)
- LBR (patrz strona 628)
- LBR-N (patrz strona 628)
- ELC (patrz strona 630)
- ELOR. (patrz strona 632)



Przykład montażu z kulą i sprężyną tworzącą mechanizm pozycjonujący

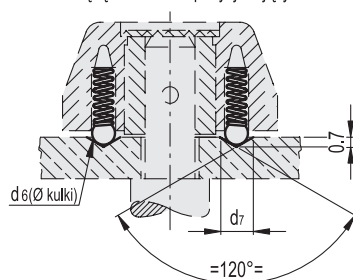

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d6	d7 - 0.3
35001	MS.D3	3	2
35051	MS.D4	4	3.0
35101	MS.D5	5	4.0
35201	MS.D6	6	5.5
35301	MS.D8	8	7.0
35401	MS.D10	10	8.5