

Wkładki do profili okrągłych

Z regulowaną stopką, technopolimer


MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Okrągłe wkładki do profili z regulowaną stopką

Montaż polega na ustawieniu wkładki i wsunięciu jej w profil.

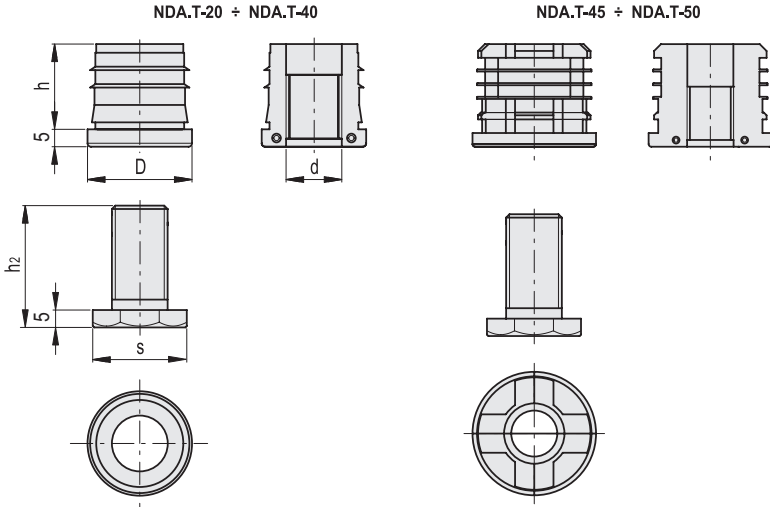

Geometria końcówki wkładanej w profil może odbiegać od rysunku.

Kod	Oznaczenie	D	d	h	h2	s	Zewnętrzna średnica profilu	Wewnętrzny wymiar profilu min-max	Grubość ścianki min-max	Maks. obciążenie statyczne* [N]	Stopy wahliwe
430471	NDA.T-20-M12x30	20	M12	34	32	SW19	20	18-17	1-1.5	1000	8
430476	NDA.T-22-M12x30	22	M12	34	32	SW19	22	20-19	1-1.5	1000	9
430481	NDA.T-25-M12x30	25	M12	34	32	SW19	25	23-21	1-2	1000	11
430486	NDA.T-28-M16x30	28	M16	34	37	SW27	28	26-24	1-2	1500	15
430491	NDA.T-30-M16x30	30	M16	27	37	SW27	30	27-26	1.5-2	1500	18
430496	NDA.T-30-M22x30	30	M22	27	35	SW27	30	27-26	1.5-2	2500	14
430501	NDA.T-32-M22x30	32	M22	34	35	SW27	32	30-28	1-2	2500	17
430506	NDA.T-35-M22x30	35	M22	34	35	SW27	35	32.6-31	1.2-2	2500	21
430511	NDA.T-38-M22x30	38	M22	34	35	SW27	38	35-34	1.5-2	2500	23
430516	NDA.T-40-M22x30	40	M22	34	35	SW27	40	38-36	1-2	2500	28
430521	NDA.T-45-M22x30	45	M22	34	35	SW27	45	42-41	1.5-2	2500	31
430526	NDA.T-50-M22x30	50	M22	34	35	SW27	50	47-46	1.5-2	2500	36

* Wartości obciążeń zostały wyznaczone podczas testów laboratoryjnych, przy obciążeniu przyłożonym prostopadle do stopki, wykręconej na wysokość 10 mm i ustawionej na płaskiej powierzchni. Maksymalne obciążenie statyczne jest wartością, powyżej której zastosowane obciążenie może powodować uszkodzenie materiału. Dla tej wartości należy, więc zastosować odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa, uwzględniający wagę i poziom bezpieczeństwa danej aplikacji.