

# Nakrętka kołnierzowa z kołnierzem ząbkowanym

Z kołnierzem ząbkowanym, technopolimer



## MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny.

## WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Nakrętka składa się z ząbkowanego kołnierza, który zastępuje podkładkę. Zapewnia on pewniejszy chwyt, częściowo ze względu na większą powierzchnię styku w porównaniu ze standardową nakrętką. Wykonana jest w całości z materiału izolacyjnego odpornego na korozję i środki chemiczne. Nadaje się do zastosowań w budownictwie, przemyśle, lotnictwie i elektronice oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest redukcja masy.

Produkt jest poddawany badaniom pod kątem właściwości mechanicznych i stabilności wymiarowych. Niewielkie różnice w kolorze są całkowicie normalne i nie mają wpływu na jakość produktu.

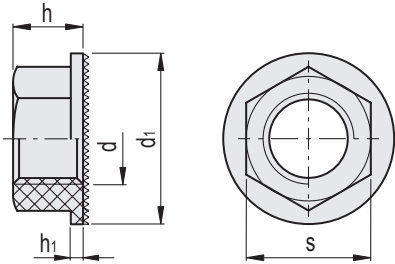

## NTD

| Kod    | Oznaczenie   | d   | d <sub>1</sub> | s  | h   | h <sub>1</sub> |     |
|--------|--------------|-----|----------------|----|-----|----------------|-----|
| 504001 | NTD-M5-TP-N  | M5  | 11             | 8  | 6   | 1.5            | 1   |
| 504002 | NTD-M6-TP-N  | M6  | 13             | 10 | 6.5 | 2              | 1   |
| 504003 | NTD-M8-TP-N  | M8  | 17             | 13 | 8   | 2              | 1   |
| 504006 | NTD-M10-TP-N | M10 | 22             | 16 | 10  | 2.5            | 1.5 |
| 504007 | NTD-M12-TP-N | M12 | 27             | 18 | 13  | 3.5            | 2   |