

Kosze wlewowe do montażu bocznego

Z gwintowanym kołnierzem, technopolimer, temperatura pracy do 90°C

MATERIAŁ

- Oprawa: technopolimer na bazie poliamidu (PA), z pierścieniem uszczelniającym z gumy syntetycznej NBR.
- Kołnierz: technopolimer na bazie poliamidu (PA) wzmocniony włóknami szklanymi, złącze gwintowane z uszczelką płaską z gumy syntetycznej NBR.
- Kosz: technopolimer na bazie polipropylenu (PP).

KOLOR

Czarny, wykończony na mat.

MONTAŻ

Kołnierz i kosz są mocowane za pomocą sześciu stalowych wkrętów samogwintujących TC-N10 (ø 4.8x19) UNI 6951-DIN 7971, dostarczane w komplecie.
W celu zamocowania oprawy na zbiorniku, należy użyć siedmiu śrub M6 z podkładkami (nie są dostarczane z koszem).
Maksymalny zalecany moment siły dokręcania: 8 Nm.

UWAGI



Korki odpowietrzające należy zamawiać osobno.
W zależności od potrzeb danej aplikacji można użyć korków typ SFN., SFP., SFW..

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE


Kołnierz gwintowany z mocowaniem bocznym, bez kosza (wykonanie PLRF).



ELESA Original design

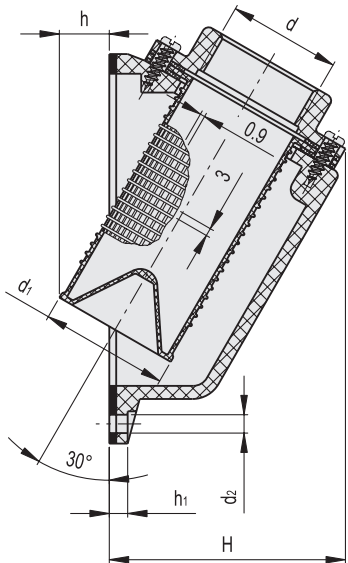

Schemat otworów



Kod	Oznaczenie	d	L	C	H	d1	d2	h	h1	f	f1	f2	⚖
49411	PLRF+C	G 1¼	148,5	117	92	49	7	18	7	51	30	9	354