

Podkładki dystansowe do zawiasów

Stop cynku

MATERIAŁ

Odlew z cynku, powierzchnia pokryta żywicą epoksydową, kolor czarny, wykończony na mat



WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Podkładki dystansowe PMC umożliwiają montaż zawiasów o różnych gabarytach obok siebie.

Przykładowo pozwalają na jednoczesny montaż zawiasu zatrzaskowego CVFT wraz z zawiasem z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa CFSW, dzięki czemu drzwi mogą zostać zablokowane w określonej pozycji i są zabezpieczone na wypadek przypadkowego otwarcia (Rys. 1).



Rys. 1

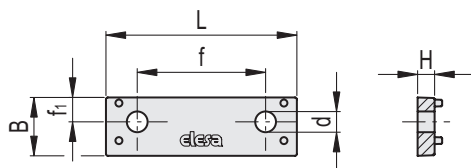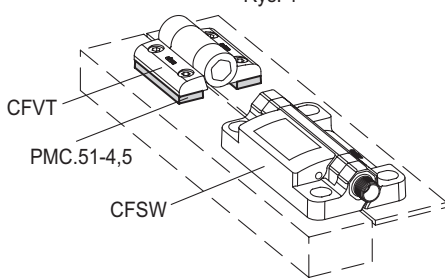

Kod	Oznaczenie	L	B	d	f	f1	H	
51871	PMC.51-4,5	50.5	15.5	5.2	34	6.5	4.5	17
51876	PMC.53-2,5	52.5	21.5	6.5	34	9	2.5	14
51877	PMC.53-4,5	52.5	21.5	6.5	34	9	4.5	23
51881	PMC.67-2,5	67	12.5	6.2	48	4	2.5	11

INSTRUKCJA MONTAŻU

Umieścić podkładkę dystansową między zawiasem a drzwiami/ramą w taki sposób, aby kołki pozycjonujące schowały się w zawiasie (Rys. 2).

Podczas montażu należy pilnować, aby zawiasy były zamontowane w tej samej osi.

Zapoznaj się z „Tabelą możliwych kombinacji” w celu doboru odpowiednich podkładek dystansowych i zawiasów.

Sprawdź prawidłowe działanie zawiasów w ramach przewidzianego zastosowania.

Rys. 2




Tabela możliwych kombinacji

	CFMR Zawiasy sprężynowe + PMC.67-2.5		CFSW Zawiasy z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa
	CFMR Zawiasy sprężynowe + PMC.67-2.5		CFMW Zawiasy
	CFVT Zawiasy zatrzaskowe + PMC.51-4.5		CFSW Zawiasy z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa
	CFVT Zawiasy zatrzaskowe + PMC.51-4.5		CFMW Zawiasy
	CFSQ Zawiasy z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa + PMC.53-4.5		CFMR Zawiasy sprężynowe
	CFMQ Zawiasy + PMC.53-4.5		CFMR Zawiasy sprężynowe
	CFSQ Zawiasy z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa + PMC.53-2.5		CFVT Zawiasy zatrzaskowe
	CFMQ Zawiasy + PMC.53-2.5		CFVT Zawiasy zatrzaskowe
	CFMR Zawiasy sprężynowe + PMC.67-2.5		CFVT Zawiasy zatrzaskowe + PMC.51-4.5

