

Płyty montażowe dla CFSW, CFMW - do mocowania na profilach z rowkami teowymi

SUPER-technopolimer

PŁYTA

Wzmocniony włóknami szklanymi SUPER-technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

ŚRUBY I NAKRĘTKI

Stal nierdzewna AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Płyty montażowe PMW umożliwiają mocowanie zawiasów CFSW.110 i CFMW.110 na standardowych profilach konstrukcyjnych z rowkami teowymi. Stosuje się je do profili o wymiarach: 30, 35, 40, 45 i 50 mm. Montaż na profilach 40 mm jest możliwy bez użycia płyt montażowych.

Śruby mocujące płytę do profilu nie są dostępne po zamocowaniu zawiasu (Rys. 1). Dlatego też, zawiasy CFSW. i CFMW. zamocowane na płytach PMW pozostają odporne na manipulację z zewnątrz.

Zestaw PMW zawiera jedną płytę montażową z:

- 2 śrubami z łbem stożkowym M6x12 (dla CFSW.110),
- 2 śrubami z łbem stożkowym M6x14 (dla CFMW.110),
- 2 nakrętkami M6, do mocowania zawiasu do płyty.

Płyty o różnych gabarytach mogą być używane ze sobą w przypadku, gdy drzwi oraz rama wykonane są z różnych wymiarowo profili (Rys.2).

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Zamocować płyty na profilach w żądanej pozycji, używając śrub M6 z łbem stożkowym (niedostarczane w komplecie) i odpowiednich nakrętek do rowków teowych GN 505 na stronie 979 (niedostarczane w komplecie).
- Zamocować zawias CFSW.110 lub CFMW.110 (rys. 1) na płytach montażowych za pomocą śrub M6 z łbem stożkowym (w komplecie).
- Założyć zaślepki (w komplecie z zawiasami).


DANE TECHNICZNE

Zastosowanie płyt montażowych PMW, zamontowanych wg powyższych instrukcji, umożliwia maksymalne obciążenie zawiasów CFSW. i CFMW, zgodnie z ich specyfikacją.





ELESA Original design

Rys.1

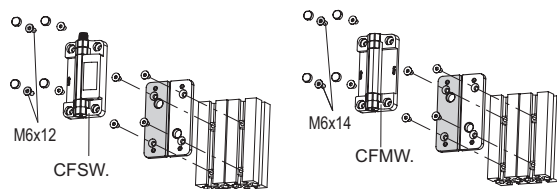

Rys.2

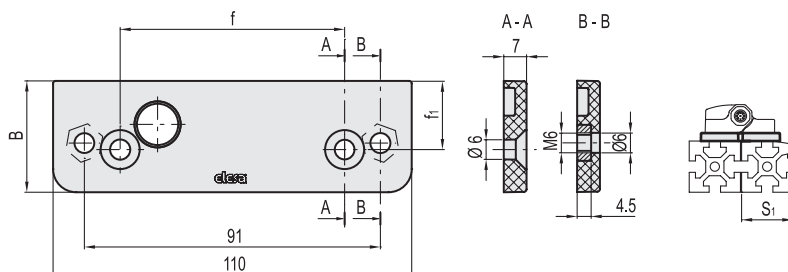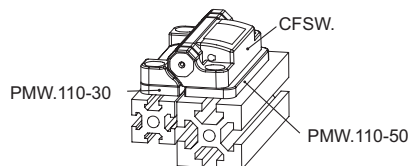

Kod	Oznaczenie	s1	B	f	f1	Δ
51901	PMW.110-30	30	28	73	14.5	26
51903	PMW.110-35	35	28	72	16.5	27
51904	PMW.110-40	40	28	70.5	19	29
51905	PMW.110-45	45	34	69	21	31
51907	PMW.110-50	50	34	69	24	28

