

Uchwyty kasetowe z zamkiem

Montaż zatrzaskowy, technopolimer

UCHWYT I KORPUS

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

DWA KLUCZE

Mosiądz niklowany lub technopolimer na bazie poliamidu (PA).

WYKONANIA STANDARDOWE

PR.92-CH

-

D

①

-

K

②

-

F

③

- ① D: zamek po prawej stronie.
S: zamek po lewej stronie.

- ② K: zamek z kluczem wyjmowanym w dwóch pozycjach, obrót o 90°; części metalowe – klucz patentowy stop cynku.

- QE: klucz profilowy; korpus ze wzmocnionego włókna szklanym technopolimeru (PA); śruba i podkładka ze stali nierdzewnej AISI 304.

Tylko dla wykonania K

F: zamki o różnych numerach (400 kombinacji).

U: zamki o tych samych numerach (zamki otwierane tym samym kluczem).

M: zamki o różnych numerach z kluczem głównym (160 kombinacji). Dwa klucze-matki otwierają wszystkie zamki, są dostarczane z każdym zamówieniem.

Tylko dla wykonania QE

T: zamek z profilem trójkątnym.

Q: zamek z profilem kwadratowym.

A: zamek z profilem dwuskrzydłowym.

Przykład zamówienia zamka w wykonaniu K:


51911 PR.92-CH-D-K-F

Przykład zamówienia zamka w wykonaniu QE:

51921 PR.92-CH-D-QE-T

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałości dla sił działających w kierunkach F1, F2 wyszczególnione w tabeli są rezultatem testów laboratoryjnych przeprowadzonych na uchwytych mocowanych w panelach stalowych o grubości 1,5 mm.

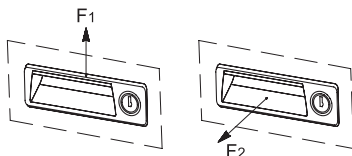

AKCESORIA NA ŻYCZENIE (ZAMAWIANE OSOBNO)


Rygiel LPR. (na stronie 1531)

INSTRUKCJA MONTAŻU


- Wykonać otwór montażowy zgodnie z wymiarami podanymi w tabeli.
- Usunąć wszystkie nierówności powstałe w wyniku wykonania otworu.
- Wsunąć górną część uchwyty w otwór zgodnie z rys. 1.
- Docisnąć dolną część uchwyty, aż zadziała mechanizm zatrzaskowy rys. 2.




ELESA Original design




Schemat wiercenia

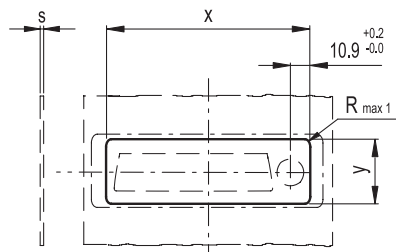

S	X	Y
0.7±1	110 ^{+0.3}	30.5 ^{+0.1}
> 1±1.5	110 ^{+0.3}	30.7 ^{+0.1}
> 1.5±2	110 ^{+0.3}	31.7 ^{+0.1}
> 2±2.2	110 ^{+0.3}	31.7 ^{+0.1}




Rys.1



Rys.2



Zamki 13

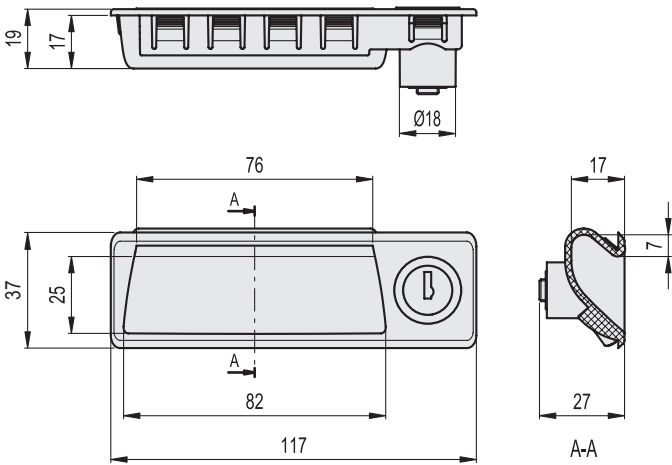

Kod	Oznaczenie	F1 [N]	F2 [N]	Δ
51911	PR.92-CH-D-K-F	3600	1500	57
51913	PR.92-CH-D-K-U	3600	1500	57
51915	PR.92-CH-D-K-M	3600	1500	57
51921	PR.92-CH-D-QE-T	3600	1500	40
51923	PR.92-CH-D-QE-Q	3600	1500	40
51925	PR.92-CH-D-QE-A	3600	1500	40
51912	PR.92-CH-S-K-F	3600	1500	57
51914	PR.92-CH-S-K-U	3600	1500	57
51916	PR.92-CH-S-K-M	3600	1500	57
51922	PR.92-CH-S-QE-T	3600	1500	40
51924	PR.92-CH-S-QE-Q	3600	1500	40
51926	PR.92-CH-S-QE-A	3600	1500	40