

Uchwyty kasetowe

mocowanie zatrzaskowe, technopolimer

MATERIAŁ

wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor: szaro-czarny, pomarańczowy lub jasnoszary, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Mocowanie na wcisk (patrz Instrukcja Montażu).

ERGONOMIA I WZORNICTWO

Kompaktowa budowa uchwyty i zaokrąglone linie zapewniają nowoczesny wygląd. Ergonomiczny kształt wgłębienia uchwyty gwarantuje pewny i bezpieczny dla dłoni operatora chwyt.

DANE TECHNICZNE




Wytrzymałość dla sił działających w kierunkach F1, F2 wyszczególnionych w tabeli, są rezultatem testów laboratoryjnych przeprowadzonych na uchwytych mocowanych w panelach o grubości 1,5 mm (wzmocnionych dla celów testowych).

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Wykonać otwór montażowy zgodnie z podanymi wymiarami.
- Usunąć wszystkie nierówności powstałe w wyniku wykonania otworu.
- Wsunąć górną część uchwyty w otwór zgodnie z Rys.1.
- Docisnąć dolną część uchwyty, aż zadziała mechanizm zatrzaskowy rys.2.

ELESA Original design

Schemat wiercenia
(usunąć wszystkie nierówności przed wpasowaniem uchwyty)

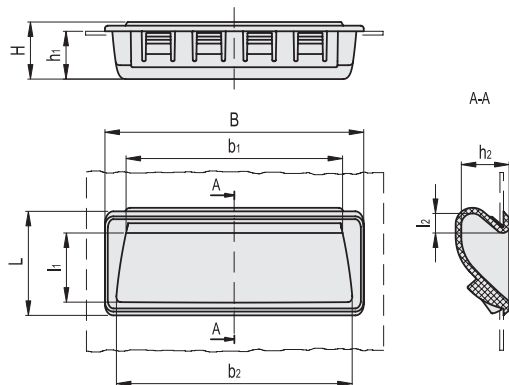

	PR.92-PF			PR.137-PF			PR.189-PF		
	s	x	y	x	y	x	y		
0.7÷1	87.5 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.2 ^{±0.1}			
>1÷1.5	87.5 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.6 ^{±0.1}			
>1.5÷2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}			
>2÷2.2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}			

C1
RAL7021

C2
RAL2004

C3
RAL7035

Kod	Oznaczenie	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	Δ
51955-C1	PR.92-PF-C1	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
51955-C2	PR.92-PF-C2	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
51955-C3	PR.92-PF-C3	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
51958-C1	PR.137-PF-C1	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28
51958-C2	PR.137-PF-C2	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28
51958-C3	PR.137-PF-C3	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28
51961-C1	PR.189-PF-C1	189	44	23	21	21	172	177	28	11	1800	500	52
51961-C2	PR.189-PF-C2	189	44	23	21	21	172	177	28	11	1800	500	52
51961-C3	PR.189-PF-C3	189	44	23	21	21	172	177	28	11	1800	500	52