

Profile do przewodnic bocznych

do GLB, stal nierdzewna

MATERIAŁ

Stal nierdzewna AISI 304.




WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Profile PRA-GLB są używane do montażu przewodnic bocznych GLB-1 i GLB-2 (Rys.1).

Są dostarczane w odcinkach o długości 1500 lub 3000 mm, bez otworów. Otwory należy wywiercić podczas montażu.

AKCESORIA

- MPG-P: trzpień montażowy
- MPG-V: stalowe cynkowane śruby z łbem młoteczkowym (patrz GLA-1).

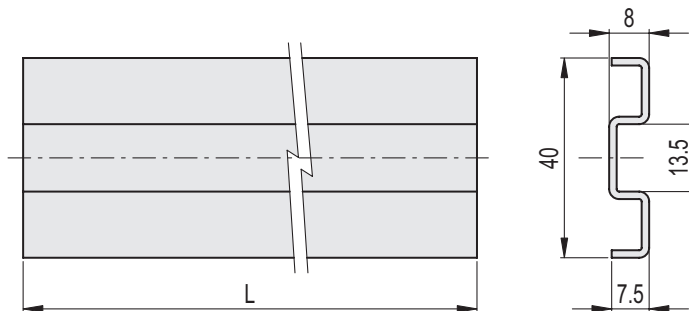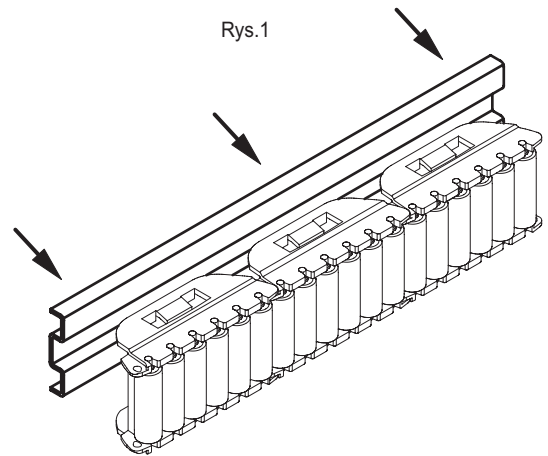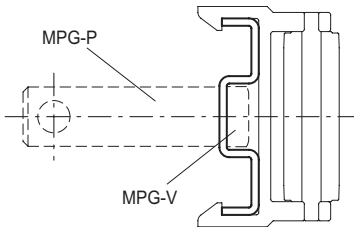

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	L	⚖
419184	PRA-GLB-40-1500	1500	1008
419181	PRA-GLB-40-3000	3000	2020