

Profile do przewodnic bocznych do GLB, stal nierdzewna

MATERIAŁ




Stal nierdzewna AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Profile PRB-GLB są używane do montażu przewodnic bocznych GLB-1 i GLB-2 (Rys.1).
Są dostarczane w odcinkach o długości 1500 lub 3000 mm.

AKCESORIA

- MPG-P: trzpień montażowy
- MPG-V: stalowe cynkowane śruby z łbem młoteczkowym (patrz GLA-1).

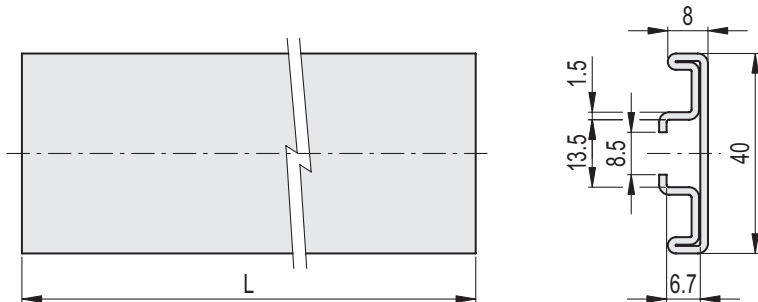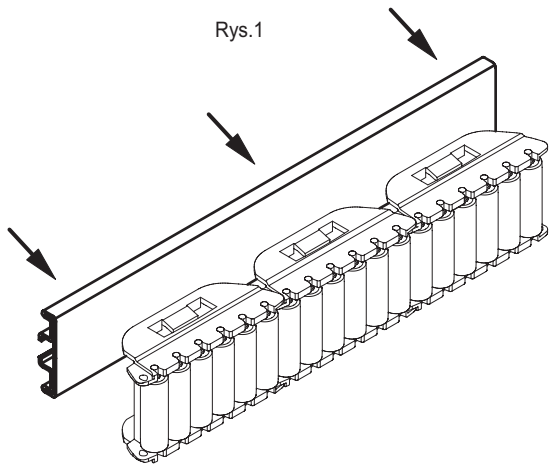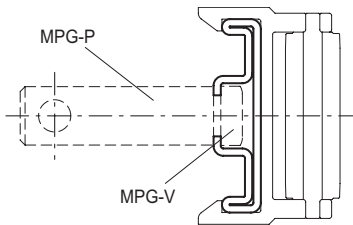

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	L	⚖
419186	PRB-GLB-40-1500	1500	1820
419183	PRB-GLB-40-3000	3000	3640