
RoHS UHMWPE +70° -50°

Prowadnice do łańcuchów rolkowych, typ BL

Technopolimer

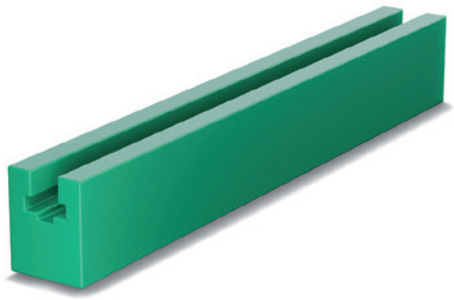


MATERIAŁ


Technopolimer na bazie polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMW-PE), zielony RAL 6032.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Prowadnica jest stosowana w przenośnikach lub systemach transportowych i umożliwia prowadzenie łańcuchów rolkowych zgodnych z normą ISO 606 (DIN 8187).
Prowadnica BL charakteryzuje się specjalną geometrią z centralnym rowkiem prowadzącym oraz dwoma bocznymi kanałami. Taki kształt niemal całkowicie obejmuje płytki łańcucha rolkowego, zapewniając jego stabilne prowadzenie i ograniczając przemieszczenia boczne. Łańcuch jest prowadzony centralnie poprzez współpracę wewnętrznych ogniw z rowkiem prowadzącym. To rozwiązanie zapewnia doskonałą izolację akustyczną, tłumiąc hałas i drgania poruszającego się łańcucha.
Prowadnica została zaprojektowana z myślą o zastosowaniach , w których łańcuch pracuje w pozycji pionowej lub musi zostać uniesiony ponad powierzchnię podparcia, np. w pionowych odcinkach przenośników podwieszanych, podnośnikach łańcuchowych lub systemach podnoszenia stosowanych w sektorze logistyki i pakowania.
Dostarczane w odcinkach o długości 2000 mm.

Przykład zastosowania



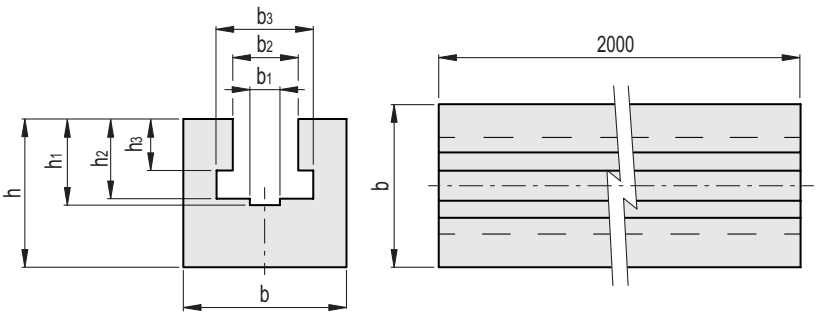

RCG-BL

Kod	Oznaczenie	Odniesienie do normy ISO	Wymiary łańcucha	h	h_1	h_2	h_3	b	b_1	b_2	b_3	⚖
506001-C71	RCG-BL-S-08-30-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	30	13.5	11.5	7.6	24	5	8.7	13.5	1440
506006-C71	RCG-BL-S-10-35-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	35	14.8	13.5	9.5	30	6	10.4	15.4	2100
506011-C71	RCG-BL-S-16-45-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	45	26.8	25.7	17	40	9	16.1	24.4	2430

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.