
RoHS UHMWPE +70° -50°

Prowadnice do łańcuchów rolkowych, typ C10P

Technopolimer

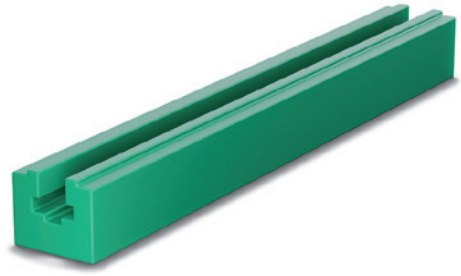


MATERIAŁ


Technopolimer na bazie polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMW-PE), zielony RAL 6032.


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Prowadnica jest stosowana w przenośnikach lub systemach transportowych i umożliwia prowadzenie łańcuchów rolkowych zgodnych z normą ISO 606 (DIN 8187).
Prowadnica C10P charakteryzuje się specjalną geometrią z centralnym rowkiem prowadzącym oraz dwoma bocznymi kanałami. Taki kształt niemal całkowicie obejmuje płytki łańcucha rolkowego, zapewniając jego stabilne prowadzenie i ograniczając przemieszczenia boczne. Łańcuch jest prowadzony centralnie poprzez współpracę wewnętrznych ogniw z rowkiem prowadzącym. To rozwiązanie zapewnia doskonałą izolację akustyczną, tłumiąc hałas i drgania poruszającego się łańcucha.
Dostarczane w odcinkach o długości 2000 mm.

Przykład zastosowania





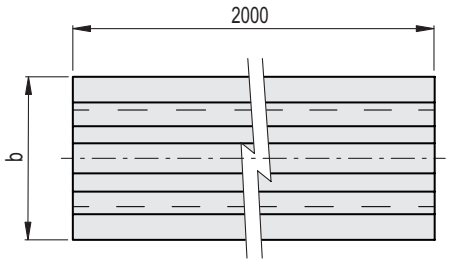

RCG-C10P

Kod	Oznaczenie	Odniesienie do normy ISO	Wymiary łańcucha	h	h_1	b	b_1	⚖
506031-C71	RCG-C10P-S-08-25-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	22.5	7.6	27	8.7	1193
506033-C71	RCG-C10P-S-10-25-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	22.5	9.5	27	10.4	1193
506035-C71	RCG-C10P-S-12-25-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	22.5	11.5	27	12.3	1300
506037-C71	RCG-C10P-S-16-25-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	38.5	17	42	16.1	2900

elesa+Ganter
Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.