
RoHS UHMWPE +70° -50°

Prowadnice do łańcuchów rolkowych, typ CE

Technopolimer

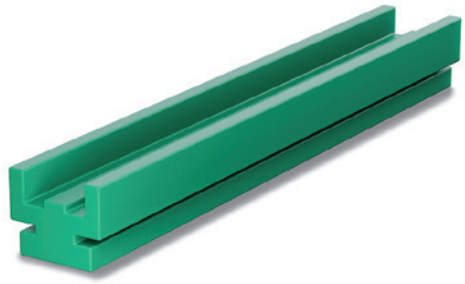

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMW-PE), zielony RAL 6032.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE


Prowadnica jest stosowana w przenośnikach lub systemach transportowych i umożliwia prowadzenie łańcuchów rolkowych zgodnych z normą ISO 606 (DIN 8187).
Prowadnica podtrzymuje, prowadzi i chroni łańcuch podczas ruchu, poprawia płynność przesuwu poprzez zmniejszenie tarcia i zapobieganie potencjalnym drganiom.
Obecność ścian bocznych spełnia dwie funkcje:
- tworzą tor, w którym może poruszać się łańcuch i zapobiegają odchylaniu się go na boki;
- ograniczają możliwość przedostawania się brudu i innych zanieczyszczeń do ogniw łańcucha.


Obecność bocznych podcięć w dolnej części profilu umożliwia zamontowanie prowadnicy RCG na szynie montażowej RCG-GU.
Rekomendowana do zastosowań, gdzie jest konieczne zlicowanie torów ślizgowych po których nad łańcuchem przemieszczane są np.: palety, skrzynie lub profile metalowe.
Dostarczane w odcinkach o długości 2000 mm.

AKCESORIA

RCG-GU: szyna montażowa.

Przykład zastosowania



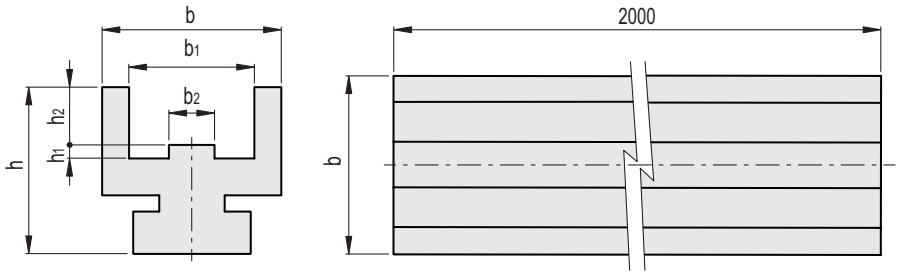

RCG-CE

Kod	Oznaczenie	h	h_1	h_2	b	b_1	b_2	Kompatybilna prowadnica	⚖
506051-C71	RCG-CE-S-08-25-2000-C71	24.5	7.2	2.2	30	20	7.4	RCG-GU-3	1464
506056-C71	RCG-CE-S-12-35-2000-C71	35	11.1	2.4	38	28	11.3	RCG-GU-5	1830
506061-C71	RCG-CE-S-16-40-2000-C71	40	16.5	3.5	51	41	16.5	RCG-GU-5	2200

elesa+Ganter
Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.