
RoHS UHMWPE +70° -50°

# Prowadnice do łańcuchów rolkowych, typ CP

**Technopolimer**

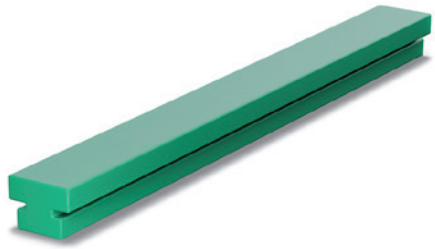

## MATERIAŁ

Technopolimer na bazie polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMW-PE), zielony RAL 6032.

## WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Stosowana w przenośnikach lub systemach transportowych, całkowicie płaska prowadnica umożliwia płynną pracę łańcuchów rolkowych zgodnych z normą ISO 606 (DIN 8187), a także innych rodzajów łańcuchów, w tym łańcuchów specjalnych (np. z wydłużonymi sworzniami, przyspawanymi elementami mocującymi lub typu Fly-roller).

Gładka powierzchnia prowadnicy pozwala stosować ją nie tylko jako prowadnicę łańcucha w tradycyjnych przenośnikach przemysłowych, lecz także jako ślizgową prowadnicę boczną na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.


Obecność bocznych podcięć w dolnej części profilu umożliwia zamontowanie prowadnicy RCG na RCG-GU szynie montażowej.

Prowadnica podtrzymuje, prowadzi i chroni łańcuch podczas ruchu, poprawia płynność przesuwu poprzez zmniejszenie tarcia i zapobieganie potencjalnym drganiom.

Dostarczane w odcinkach o długości 2000 mm.

## AKCESORIA

RCG-GU: prowadnica płaska.

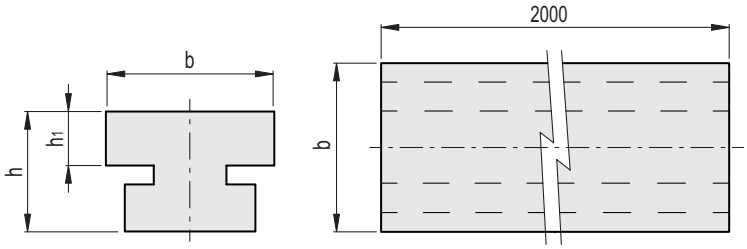


**RCG-CP**

| Kod | Oznaczenie | h | $h_1$ | b | Kompatybilna prowadnica | ⚖ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506081-C71 | RCG-CP-3-10-2000-C71 | 10 | 4 | 20 | RCG-GU-3 | 300 |
| 506083-C71 | RCG-CP-3-15-2000-C71 | 15 | 7 | 20 | RCG-GU-3 | 460 |
| 506085-C71 | RCG-CP-3-20-2000-C71 | 20 | 12 | 20 | RCG-GU-3 | 610 |
| 506091-C71 | RCG-CP-5-10-2000-C71 | 10 | 3 | 28 | RCG-GU-5 | 400 |
| 506093-C71 | RCG-CP-5-15-2000-C71 | 15 | 6 | 28 | RCG-GU-5 | 600 |
| 506095-C71 | RCG-CP-5-20-2000-C71 | 20 | 12 | 28 | RCG-GU-5 | 800 |
| 506101-C71 | RCG-CP-9-10-2000-C71 | 10 | 3 | 38 | RCG-GU-9 | 520 |
| 506103-C71 | RCG-CP-9-15-2000-C71 | 15 | 6 | 38 | RCG-GU-9 | 780 |
| 506105-C71 | RCG-CP-9-20-2000-C71 | 20 | 12 | 38 | RCG-GU-9 | 1040 |





elesa+Ganter
Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.