
RoHS UHMWPE +70° -50°

Prowadnice do łańcuchów rolkowych, typ CT

Technopolimer

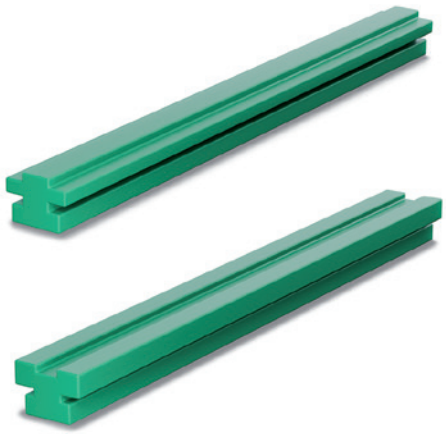

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMW-PE), zielony RAL 6032.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **RCG-CT-S:** prowadnica z pojedynczym występem prowadzącym do prowadzenia pojedynczego łańcucha rolkowego.
- **RCG-CT-D:** prowadnica z podwójnym występem prowadzącym do prowadzenia podwójnego łańcucha rolkowego.


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Prowadnica jest stosowana w przenośnikach lub systemach transportowych i umożliwia prowadzenie łańcuchów rolkowych zgodnych z normą ISO 606 (DIN 8187).
Prowadnica podtrzymuje, prowadzi i chroni łańcuch podczas ruchu, poprawia płynność przesuwu poprzez zmniejszenie tarcia i zapobieganie potencjalnym drganiom.
Boczne podcięcia w dolnej części umożliwiają zamontowanie prowadnicy na szynie montażowej RCG-GU.
Dostarczane w odcinkach o długości 2000 mm.

AKCESORIA


RCG-GU: szyna montażowa.

Przykład zastosowania

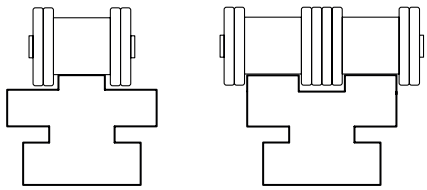


elesa+Ganter
Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.

RCG-CT | Prowadnice do łańcuchów rolkowych, typ CT

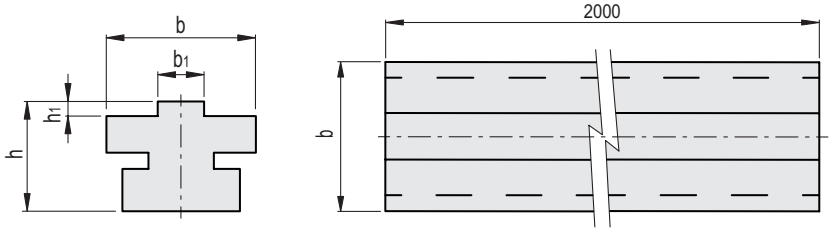

RCG-CT-S

Kod	Oznaczenie	Odniesienie do normy ISO	Wymiary łańcucha	h	h_1	b	b_1	Kompatybilna prowadnica	⚖
506141-C71	RCG-CT-S-08-15-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	15	2.2	20	7.4	RCG-GU-3	610
506143-C71	RCG-CT-S-10-15-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	15	2.6	20	9.2	RCG-GU-5	600
506145-C71	RCG-CT-S-16-15-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	15	3.5	28	16.5	RCG-GU-9	600

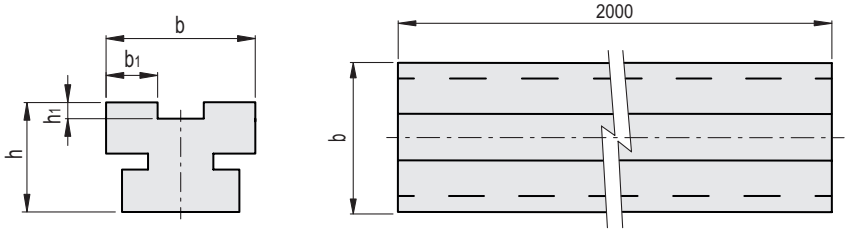

RCG-CT-D

Kod	Oznaczenie	Odniesienie do normy ISO	Wymiary łańcucha	h	h_1	b	b_1	Kompatybilna prowadnica	⚖
506131-C71	RCG-CT-D-06-15-2000-C71	06 B2	3/8" x 7/32"	15	1.5	15.7	5.4	RCG-GU-3	471
506136-C71	RCG-CT-D-08-15-2000-C71	08 B2	1/2" x 5/16"	15	2.2	21.4	7.4	RCG-GU-5	642

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.