Szyny montażowe

Do prowadnic łańcuchów rolkowych RCG, stalowe lub ze stali nierdzewnej



WYKONANIA STANDARDOWE

- **RCG-GU-ZN:** stal ocynkowana.
- **RCG-GU-SST:** stal nierdzewna AISI 304.


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE


Szyny montażowe w kształcie litery C do pozycjonowania i mocowania różnych prowadnic RCG
Dostępne w różnych rozmiarach odpowiednich do prowadnic: RCG-GU-3 ma mniejszy przekrój i jest przeznaczony do małych łańcuchów lub zastosowań w ograniczonej przestrzeni, natomiast RCG-GU-5 i RCG-GU-9 mają średni rozmiar przekroju i są zazwyczaj stosowane w lekkich systemach automatyzacji.
Dostarczane są w odcinkach o długości 2000 mm.


AKCESORIA

RCG-CE: Prowadnice do łańcuchów rolkowych, typ CE.
RCG-CT: Prowadnice do łańcuchów rolkowych, typ CT.
RCG-CP: Prowadnice do łańcuchów rolkowych, typ CP.

Przykład montażu

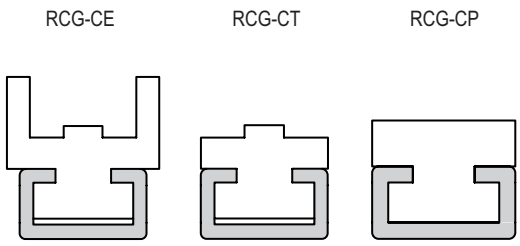



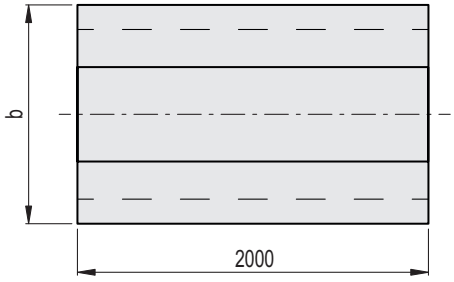

RCG-GU-ZN

Kod	Oznaczenie	h	b	b_1	s	⚖
506306	RCG-GU-3-20-10-2000-ZN	10	20	10	1.5	980
506316	RCG-GU-5-28-12-2000-ZN	12	28	14	2	1700
506326	RCG-GU-9-38-18-2000-ZN	18	38	22	2.5	3000

RCG-GU-SST STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	h	b	b_1	s	⚖
506301	RCG-GU-3-20-10-2000-SST	10	20	10	1.5	980
506311	RCG-GU-5-28-12-2000-SST	12	28	14	2	1700
506321	RCG-GU-9-38-18-2000-SST	18	38	22	2.5	3000

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.