

## Zestawy dwukołowe do zastosowań ogólnych ze stalową obudową

### Wieniec koła poliuretanowy

#### WIENIEC

Wtryskiwany poliuretan, twardość 55 wg skali Shore D.

#### KORPUS KOŁA

Technopolimer na bazie poliamidu (PA).

#### MOCOWANIE KOŁA

Otwór przelotowy bezpośrednio w tarczy koła.

#### BLACHA STALOWA ELEKTROLITYCZNIE CYNKOWANA

Blacha stalowa ocynkowana.

Podwójne tożysko oraz bezpośrednie połączenie płyty z bieżnią tożyska, zapewniają doskonałą zwrotność i bardzo mały luz głowicy skrętnej.

#### BLOKADA

Mechanizm blokuje zarówno obrót koła, jak i obrót obudowy. Dźwignia blokady z technopolimeru.

Optymalizacja wymiarów i odciągana dźwignia blokady zapewniają minimalne gabaryty oraz maksymalny komfort obsługi.

#### WYKONANIA STANDARDOWE

- **SBL-G**: koło z obudową skrętną i płytą montażową, bez blokady.
- **SBF-G**: koło z obudową skrętną, płytą montażową i blokadą.
- **CBL-G**: koło z obudową skrętną i gwintowanym trzpieniem montażowym, bez blokady.
- **CBF-G**: koło z obudową skrętną i gwintowanym trzpieniem montażowym, z blokadą.
- **FBL-G**: koło z obudową skrętną i przelotowym otworem montażowym, bez blokady.
- **FBF-G**: koło z obudową skrętną i przelotowym otworem montażowym, z blokadą.

#### ZASTOSOWANIA


Zestawy kołowe do zastosowań ogólnych, posiadają doskonałą gładkość i elastyczność.

#### WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Zestawy dwukołowe RE.C6-G nadają się do stosowania w środowiskach przemysłowych i instytucjonalnych, nawet w obecności wilgoci i środków chemicznych.

Dobra odporność na częste cykle czyszczenia sprawia, że nadają się do środowisk, gdzie istnieje konieczność zapewnienia higieny.



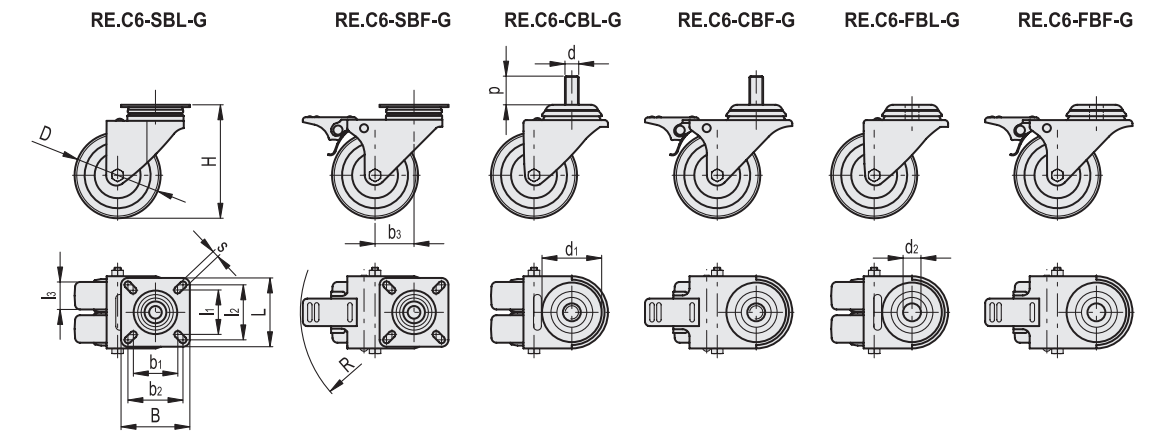

RE.C6-SBL-G

| Kod    | Oznaczenie      | D  | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | H  | B  | L  | s | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | Obciążenie dynamiczne# [N] |     |
|--------|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|----|----|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----|
| 451929 | RE.C6-050-SBL-G | 50 | 38.5           | 45             | 18             | 71 | 60 | 60 | 6 | 38.5           | 45             | 25.5           | 1400                       | 300 |

RE.C6-SBF-G

| Kod    | Oznaczenie      | D  | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | H  | B  | L  | s | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | R  | Obciążenie dynamiczne# [N] |     |
|--------|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|----|----|----|---|----------------|----------------|----------------|----|----------------------------|-----|
| 451939 | RE.C6-050-SBF-G | 50 | 38.5           | 45             | 18             | 71 | 60 | 60 | 6 | 38.5           | 45             | 25.5           | 83 | 1400                       | 350 |

RE.C6-CBL-G

| Kod    | Oznaczenie      | D  | d   | p  | d <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | H  | b <sub>3</sub> | Obciążenie dynamiczne# [N] |     |
|--------|-----------------|----|-----|----|----------------|----------------|----|----------------|----------------------------|-----|
| 451959 | RE.C6-050-CBL-G | 50 | M10 | 25 | 52             | 18             | 71 | 25.5           | 1400                       | 310 |

RE.C6-CBF-G

| Kod    | Oznaczenie      | D  | d   | p  | d <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | H  | b <sub>3</sub> | R  | Obciążenie dynamiczne# [N] |     |
|--------|-----------------|----|-----|----|----------------|----------------|----|----------------|----|----------------------------|-----|
| 451969 | RE.C6-050-CBF-G | 50 | M10 | 25 | 52             | 18             | 71 | 25.5           | 83 | 1400                       | 360 |

RE.C6-FBL-G

| Kod    | Oznaczenie      | D  | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | H  | b <sub>3</sub> | R  | Obciążenie dynamiczne# [N] |     |
|--------|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----|----------------------------|-----|
| 451979 | RE.C6-050-FBL-G | 50 | 55             | 10             | 18             | 71 | 25.5           | 83 | 1400                       | 270 |

RE.C6-FBF-G

| Kod    | Oznaczenie      | D  | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | H  | b <sub>3</sub> | R  | Obciążenie dynamiczne# [N] |     |
|--------|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----|----------------------------|-----|
| 451989 | RE.C6-050-FBF-G | 50 | 55             | 10             | 18             | 71 | 25.5           | 83 | 1400                       | 320 |

# Obciążalność dynamiczna patrz Dane techniczne (na stronie -).

