

Koła do zastosowań ogólnych

Wieniec koła poliuretanowy

WIENIEC

Wtryskiwany poliuretan, twardość 55 wg skali Shore D.

KORPUS KOŁA

Technopolimer na bazie poliamidu (PA).

MOCOWANIE KOŁA

Otwór przelotowy bezpośrednio w tarczy koła.

ZASTOSOWANIA

Koła do zastosowań ogólnych, doskonała wytrzymałość toczna i elastyczność w połączeniu z wysoką odpornością na ścieranie i zużycie.


Parametry doboru kół patrz Dane techniczne

Koła RE.C6 są również dostępne z obudowami stalowymi RE.C6-C.

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Nadają się do stosowania w środowiskach przemysłowych i instytucjonalnych, nawet w obecności wilgoci i środków chemicznych.

Dobra odporność na częste cykle czyszczenia sprawia, że nadają się do środowisk, gdzie istnieje konieczność zapewnienia higieny.

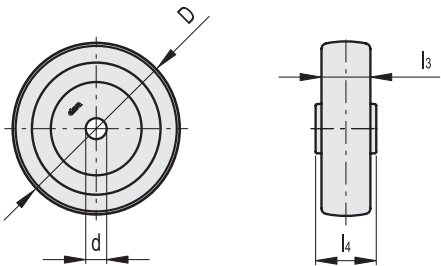

Kod	Oznaczenie	D	d	l ₃	l ₄	Obciążenie dynamiczne# [N]	⚖
452376	RE.C6-040-RBL	40	8	18	21	400	20
452381	RE.C6-050-RBL	50	8	18	22	550	20
452386	RE.C6-060-RBL	60	8	24	28	700	60