

Zestawy dwukołowe do zastosowań ogólnych ze stalową obudową

Wieniec koła z wulkanizowanej gumy

WIENIEC

Niebrudząca, nierysująca guma w kolorze szarym.

KORPUS KOŁA

Technopolimer na bazie polipropylenu (PP).

MOCOWANIE KOŁA

Otwór przelotowy bezpośrednio w tarczy koła.

BLACHA STALOWA ELEKTROLITYCZNIE CYNKOWANA

Blacha stalowa ocynkowana.

Podwójne tożysko oraz bezpośrednie połączenie płyty z bieżnią tożyska, zapewniają doskonałą zwrotność i bardzo mały luz głowicy skrętnej.

BLOKADA

Mechanizm blokuje zarówno obrót koła, jak i obrót obudowy. Dźwignia blokady z technopolimeru.

Optymalizacja wymiarów i odciągana dźwignia blokady zapewniają minimalne gabaryty oraz maksymalny komfort obsługi.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **SBL-G**: koło z obudową skrętną i płytą montażową, bez blokady.
- **SBF-G**: koło z obudową skrętną, płytą montażową i blokadą.
- **CBL-G**: koło z obudową skrętną i gwintowanym trzpieniem montażowym, bez blokady.
- **CBF-G**: koło z obudową skrętną i gwintowanym trzpieniem montażowym, z blokadą.


ZASTOSOWANIA

Zestawy kołowe do zastosowań ogólnych, posiadają doskonałą gładkość i elastyczność.

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Zestawy dwukołowe RE.C7 są przeznaczone do użytku w wilgotnym środowisku oraz w miejscach występowania średnio-agresywnych środków chemicznych. Niewskazane jest eksploatowanie w obecności organicznych, chlorowanych rozpuszczalników, węglowodorów i olejów roślinnych.



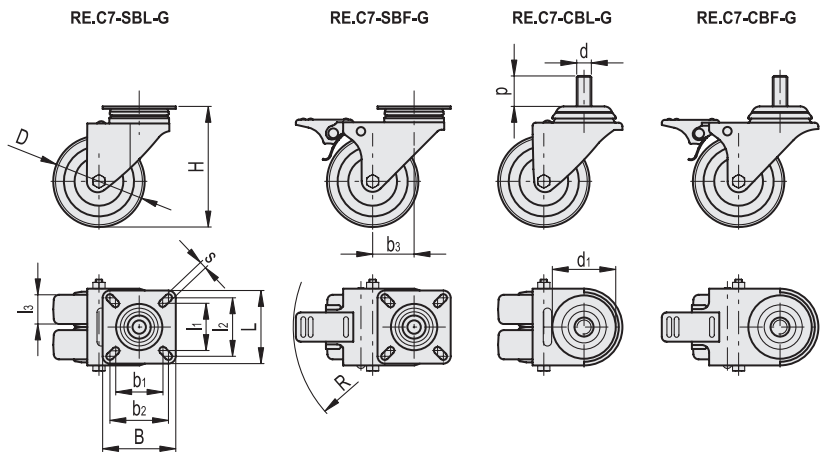

RE.C7-SBL-G

Kod	Oznaczenie	D	l ₁	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	b ₃	H	B	L	s	Obciążenie dynamiczne# [N]	
452002	RE.C7-050-SBL-G	50	38.5	48	18	38.5	48	31	71	60	60	6	600	350
452010	RE.C7-075-SBL-G	75	38.5	48	24	38.5	48	33	99	60	60	6	800	640

RE.C7-SBF-G

Kod	Oznaczenie	D	l ₁	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	b ₃	H	B	L	s	R	Obciążenie dynamiczne# [N]	
452052	RE.C7-050-SBF-G	50	38.5	48	18	38.5	48	28	71	60	60	6	84	600	400
452050	RE.C7-075-SBF-G	75	38.5	48	24	38.5	48	34	99	60	60	6	97	800	720

RE.C7-CBL-G

Kod	Oznaczenie	D	d	p	d ₁	l ₃	b ₃	H	Obciążenie dynamiczne# [N]	
452152	RE.C7-050-CBL-G	50	M10	15	41	18	31	71	600	300
452160	RE.C7-075-CBL-G	75	M12	25	52	24	33	99	800	500

RE.C7-CBF-G

Kod	Oznaczenie	D	d	p	d ₁	l ₃	b ₃	H	R	Obciążenie dynamiczne# [N]	
452202	RE.C7-050-CBF-G	50	M10	15	41	18	28	71	84	600	370
452210	RE.C7-075-CBF-G	75	M12	25	52	24	34	99	97	800	680

Obciążalność dynamiczna patrz Dane techniczne (na stronie -).

