

Koła monolityczne

Duroplast, odporny na wysokie temperatury

KORPUS KOŁA

Z duroplastu na bazie fenolu (PF), odporne na temperaturę do 300°C.
Twardość 92 wg skali Shore D ±5.
Otwór przelotowy bezpośrednio w tarczy koła.

ZASTOSOWANIA


Zestawy kołowe RE.F7-HT odporne na wysokie temperatury są rekomendowane do zastosowań w przemyśle spożywczym, piecach, zwłaszcza w sektorze piekarniczym.

AKCESORIA

Zalecamy montaż z wykorzystaniem osi AXL.F7 (patrz strona -).



Siła wymagana do ciągnięcia lub pchania jednego koła [N]			
		Obciążenie [N]	
		1000	2000
D [mm]	80	40	-
	100	37	82

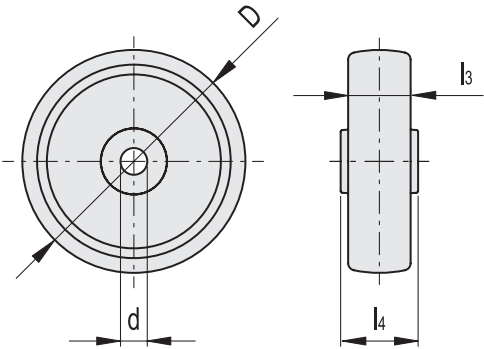

Kod	Oznaczenie	D	d	l3	l4	Obciążenie statyczne# [N]	Obciążalność toczna# [N]	Obciążenie dynamiczne# [N]	⚖️
448531	RE.F7-080-RBL-HT	80	12	35	39	2500	1250	1500	180
448533	RE.F7-100-RBL-HT	100	12	35	44	3000	1300	2000	300

Obciążalność statyczna, obciążalność toczna oraz obciążenia dynamiczne patrz Dane techniczne (na stronie -).