

Uchwyty i wsporniki ELEROLL

Technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **RLT-MB**: uchwyt
- **RLT-MS**: wspornik
- **RLT-MS-A12**: wspornik z trzpieniem i śrubą M6, z gniazdem wewnętrznym pod imbus

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Ułatwiają montaż torów rolkowych w maszynach i wsparcie innych elementów struktury systemu transportowego.

MONTAŻ

Wsporniki i uchwyt wyposażone są w kotki umieszczane w otworach w dolnej części profilu aluminiowego RLT-AL (Rys. 1) i w specjalnych otworach wsporników (Rys. 2).


Uchwyty RLT-MB są kompatybilne z profilami z rowkiem teowym o rozmiarze 8 mm (Rys. 4).

Uchwyt i wspornik pozwalają na montaż rolek w różnych konfiguracjach. Niektóre przykłady są pokazane na rys. 1, 2 i 3.




FM design

ele:roll®




Rys.1

RLT-MB



Rys.2


RLT-MS



Rys.3

SPF. SPR. SPR.V




Rys.4



RLT-MB

RLT-MS

RLT-MS-A12

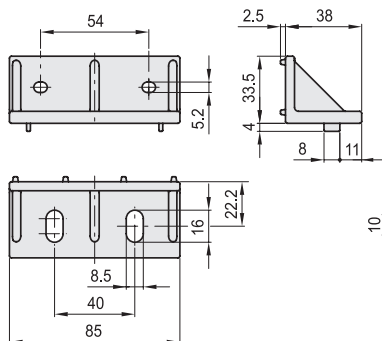

RLT-MB

Kod	Oznaczenie	
429841	RLT-MB	35

RLT-MS

Kod	Oznaczenie	
429846	RLT-MS	49

RLT-MS-A12

Kod	Oznaczenie	
429848	RLT-MS-A12	145