

Listwy rolkowe

do obiektów o małych gabarytach, technopolimer

WYKONANIA STANDARDOWE

Uchwyt rolek z żywicy na bazie acetalu (POM), kolor czarny.

- **RLT-U15-PA**: rolki z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kolor czarny. Temperatura pracy: +90°C/-20°C
- **RLT-U15-TPU**: rolki z termoplastycznego poliuretanu (TPU), twardość 92 Shore A, kolor szary. Temperatura pracy: +70°C/-20°C.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA



- System jest przeznaczony do tworzenia powierzchni transportowych i magazynowych, przydatnych w różnych aplikacjach i sektorach przemysłu: buforów załadunkowych i rozładunkowych maszyn, systemach transportu wewnętrznego i pakowania, urządzeniach pakujących, itp.
- Listwy rolkowe RLT-U15 są zaprojektowane do pracy z paczkami o zmniejszonej masie i rozmiarze. Mniejsza średnica rolek zapewnia zmniejszenie wibracji, a tym samym mniejszy hałas podczas transportowania paczki.
- Listwy rolkowe RLT-U15-TPU o właściwościach nierysujących oraz antypoślizgowych, są rekomendowane do kontaktu z delikatnymi materiałami jak np.: szkło, drewno.
- Niski współczynnik tarcia między rolką a oprawą eliminuje konieczność smarowania.
- Listwy rolkowe mogą być łatwo demontowane i wymieniane, bez konieczności demontażu całego toru transportowego (Rys. 1). Specjalny kształt profilu umożliwia zatraskowy montaż listw rolkowych, bez konieczności użycia jakichkolwiek śrub lub innych elementów łączących. Profile aluminiowe mogą być używane wielokrotnie.
- Listwy rolkowe można rozdzielać w zakresie określonej sekcji (rys. 2), tworząc tym samym tory transportowe o pożądanej długości.
- Wszystkie akcesoria z serii ELEROLL mogą być używane z listwami rolkowymi RLT-U15 z wyjątkiem spowalniaczy / hamulców RLT-B.

DANE TECHNICZNE

Patrz: ELEROLL Modułowy system transportu (na stronie).



FM design **ele:roll**

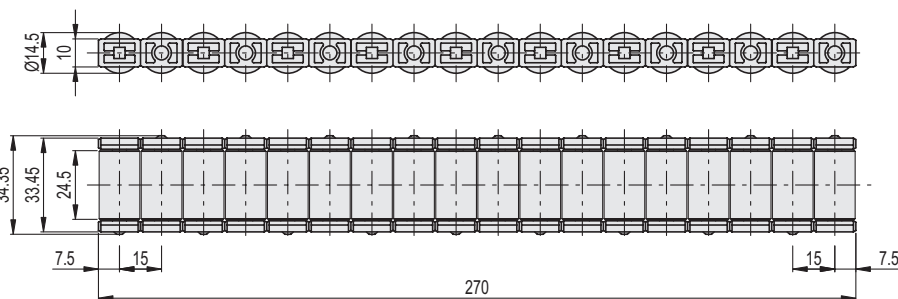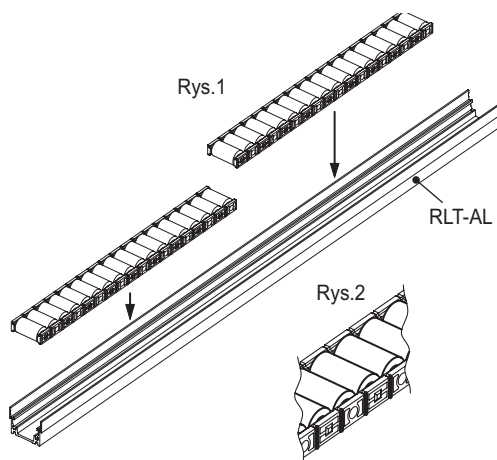

Kod	Oznaczenie	Δ
429807	RLT-U15-PA	102
429808	RLT-U15-TPU	109