

## Korki odpowietrzające

z gwintem wewnętrznym, osłoną przeciwbryzgową  
oraz bagnetem, technopolimer

### MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA).

- Zaślepka: kolor czarny, wykończony na półmat, z symbolem „wlew”.
- Korpus gwintowany z czarną osłoną przeciwbryzgową.

### PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Guma syntetyczna NBR.

### PŁASKI BAGNET

Ze stali fosforanowanej.

Dla odpowiednich ilości bagnet może być dostarczony w innej długości, z lub bez oznaczeń MIN-MAX.

### FILTR POWIETRZA

Pianka z poliuretanu "tech-foam" (na bazie poliestru), filtracja powietrza 40 µ.

### MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.


### WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Korki odpowietrzające SFF+a z gwintem wewnętrznym są rekomendowane do zbiorników formowanych rotacyjnie. Są również wyposażone w osłonę przeciwbryzgową, chroniącą przed utratą cieczy, która jest przydatna w sytuacji, gdy ciecz jest gwałtownie wzburzana i mogłaby wypryskiwać przez zwykły korek z odpowietrznikiem.


### DANE TECHNICZNE

Prędkość przepływu powietrza i odpowiadającą jej różnicę ciśnień między zbiornikiem a otoczeniem można odczytać z wykresu.


#### Sposób działania

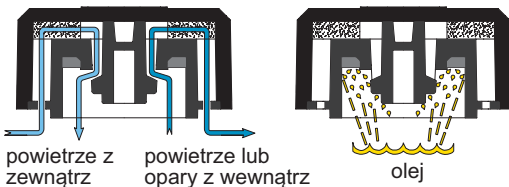

ELESA Original design

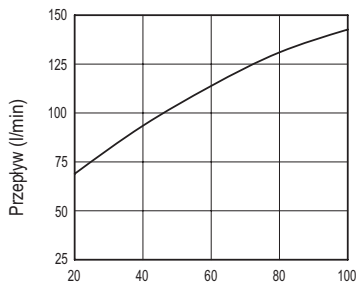

Spadek ciśnienia (mb)  
(różnica ciśnień między zbiornikiem a otoczeniem)

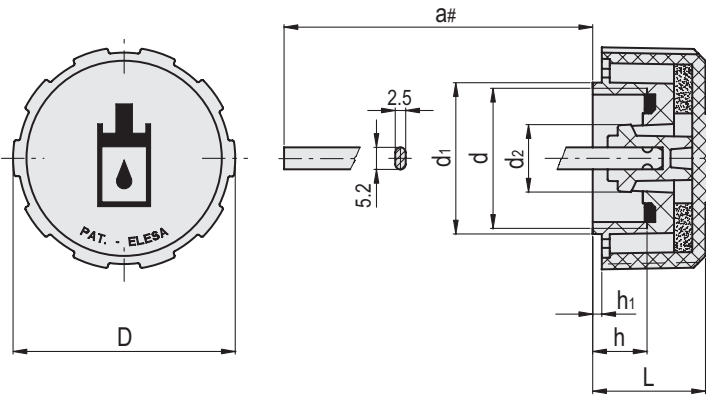

| Kod   | Oznaczenie     | D  | d     | a#  | L    | d1 | d2 | h    | h1  | ⚖  |
|-------|----------------|----|-------|-----|------|----|----|------|-----|----|
| 53803 | SFF.40-3/4+F+a | 42 | G 3/4 | 186 | 21.5 | 30 | 13 | 10.5 | 1.7 | 45 |