

Korki odpowietrzające

z gwintem wewnętrznym oraz osłoną przeciwbryzgową, technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA).

- Zaślepka: kolor czarny, wykończony na półmat, z symbolem „wlew”.
- Korpus gwintowany z czarną osłoną przeciwbryzgową.

PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY

Guma syntetyczna NBR.

FILTR POWIETRZA

Pianka z poliuretanu "tech-foam" (na bazie poliestru), filtracja powietrza 40 μ .

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Korki odpowietrzające SFF z gwintem wewnętrznym są rekomendowane do zbiorników formowanych rotacyjnie. Są również wyposażone w osłonę przeciwbryzgową, chroniącą przed utratą cieczy, która jest przydatna w sytuacji, gdy ciecz jest gwałtownie wzburzana i mogłaby wypryskiwać przez zwykły korek z odpowietrznikiem.


DANE TECHNICZNE

Prędkość przepływu powietrza i odpowiadającą jej różnicę ciśnień między zbiornikiem a otoczeniem można odczytać z wykresu.

Sposób działania

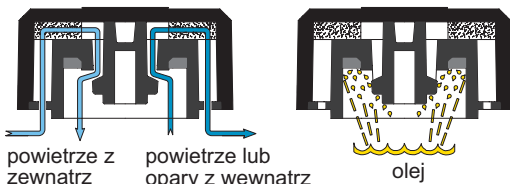

ELESA Original design

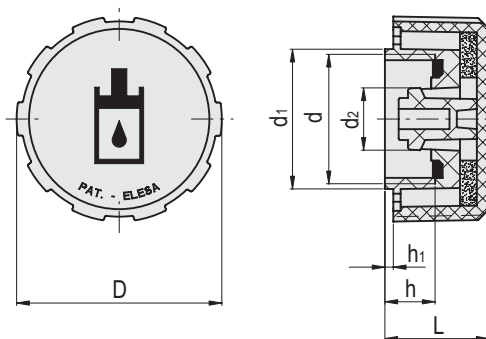

Kod	Oznaczenie	d	D	L	d1	d2	h	h1	
53802	SFF.40-3/4+F	G 3/4	42	21.5	30	13	10.5	1.7	19