

Korki odpowietrzające

do montażu na przewodach gumowych, technopolimer

POKRYWA

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na półmat.

MOCOWANIE

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na półmat. Wyposażone w elastyczny system montażu „na wcisk”.

FILTR POWIETRZA

Pianka poliuretanu "tech-foam" (na bazie poliestru), filtracja powietrza 40 μ .

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Korki odpowietrzające SFN-RT są wyposażone w elastyczny system montażu „na wcisk”, który pozwala na używanie ich z przewodami gumowymi (patrz Rys. 1).



Korek należy wcisnąć maksymalnie głęboko w przewód.

W przypadku przewodów gumowych o bardzo dużych tolerancjach w stosunku do średnicy nominalnej można zastosować opaskę do rur, aby zapewnić szczelne połączenie.

Montaż na przewodach gumowych o średnicy 1" (SFN-RT.40) lub 2" (SFN-RT.70).


DANE TECHNICZNE

Prędkość przepływu powietrza i odpowiadającą jej różnicę ciśnień między zbiornikiem a otoczeniem można odczytać z wykresu.

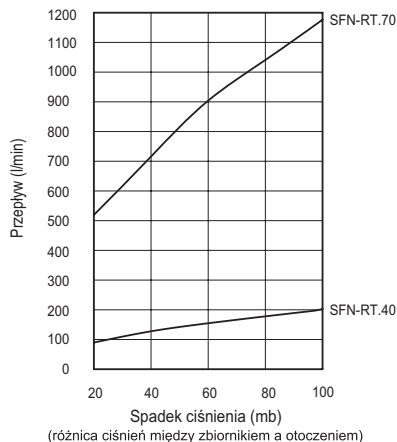

SFN-RT.40

SFN-RT.70

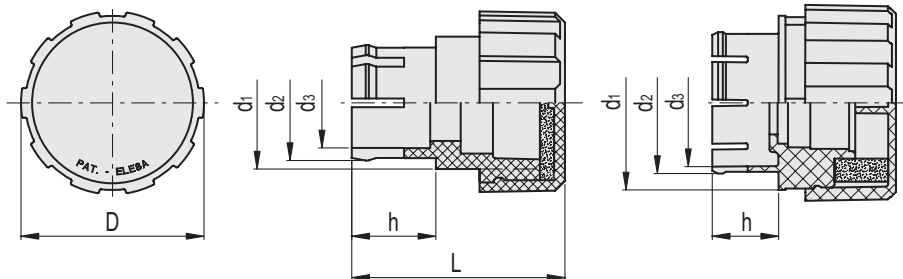

Kod	Oznaczenie	D	L	d1	d2	d3	h	ΔP
53925	SFN-RT.40+F FOAM-C9	42	49	30.4	26.5	21	19	21
54705	SFN-RT.70+F FOAM-C9	70	67.5	64	52	47	24	78