

Korki odpowietrzające

z osłoną przeciwbryzgową i łańcuchem zabezpieczającym, technopolimer

POKRYWA

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor pomarańczowy RAL 2004, wykończony na półmat, symbol "OIL".

KRÓCIEC GWINTOWANY

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na półmat.

PIERŚCIEN ZABEZPIECZAJĄCY

Żywica na bazie acetalu (POM), kolor czarny.

ŁAŃCUCH ZABEZPIECZAJĄCY

Łańcuch kulkowy i zaczepy, technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny.

Pierścień spiralny, stal nierdzewna z powłoką NERINOX.

Otwory montażowe w zaczepach dostosowane pod wkręty samogwintujące zgodne z ISO 7050 $\varnothing$ 4.8 mm lub śruby z łbem stożkowym M5 zgodne z ISO 10642.

PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY

Podkładka płaska z gumy syntetycznej NBR.

OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA

Technopolimer.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **SFP-LP**: bez filtra powietrza (czarna osłona przeciwbryzgową).
- **SFP+F-FIL-LP**: z filtrem powietrza z ocynkowanych wiórów stalowych „tech-fil” (pomarańczowa osłona przeciwbryzgową).
- **SFP+F-FOAM-LP**: z piankowym, poliuretanowym (na bazie poliestru, o dokładności filtracji 40 μ) filtrem powietrza „tech-foam” (szara osłona przeciwbryzgową).

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

60°C.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Produkt rekomendowany do aplikacji, w których chcemy uniknąć zgubienia korka.

Pierścień zabezpieczający umieszczony w specjalnym wyżłobieniu może się swobodnie obracać.

Pierścień spiralny łączy pierścień zabezpieczający z łańcuchem kulkowym.

Korki odpowietrzające SFP-LP są wyposażone w opatentowaną przez firmę ELESa osłonę przeciwbryzgową, która chroni przed utratą oleju i jest przydatna szczególnie wtedy, gdy dochodzi do gwałtownego wzburzenia oleju, który mógłby wypryskiwać przez zwykły korek z odpowietrznikiem.

DANE TECHNICZNE

Prędkość przepływu powietrza i odpowiadającą jej różnicę ciśnień między zbiornikiem a otoczeniem można odczytać z wykresu.



WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE


- Różne długości łańcucha.
- Korek z linką zabezpieczającą CV-T (patrz strona -) Z polietylenu i stali nierdzewnej
- Zaślepka z linką ze stali nierdzewnej GN 111 (patrz strona -), GN 111.2 (patrz strona -), GN 111.4 (patrz strona -), GN 111.8 (patrz strona -).



ELESa Original design

Sposób działania

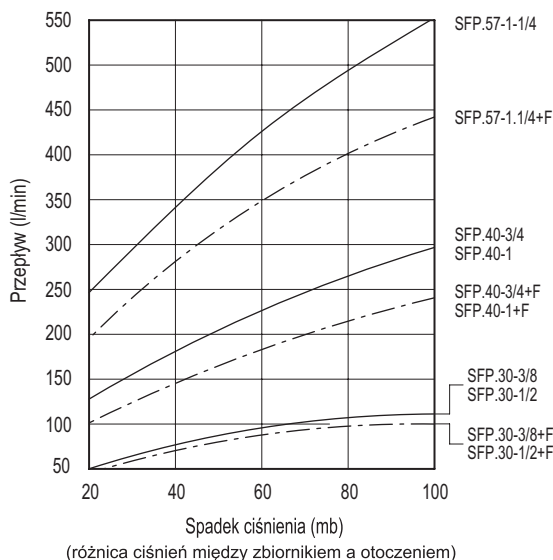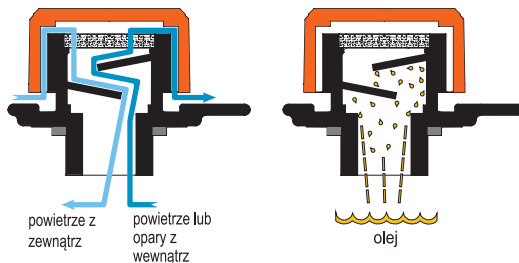

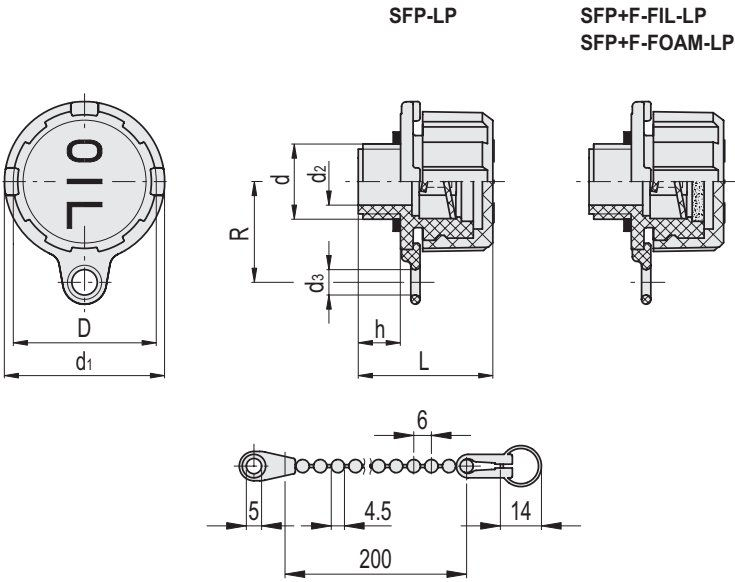

SFP-LP

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	⚖
52701	SFP.30-3/8-LP	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	20
52711	SFP.30-1/2-LP	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	20
52731	SFP.40-3/4-LP	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	35
52741	SFP.40-1-LP	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	35
52761	SFP.57-1.1/4-LP	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	56

SFP+F-FIL-LP

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	⚖
52702	SFP.30-3/8+F-FIL-LP	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	21
52712	SFP.30-1/2+F-FIL-LP	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	22
52732	SFP.40-3/4+F-FIL-LP	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	39
52742	SFP.40-1+F-FIL-LP	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	41
52762	SFP.57-1.1/4+F-FIL-LP	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	65

SFP+F-FOAM-LP

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	⚖
52703	SFP.30-3/8+F-FOAM-LP	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	20
52713	SFP.30-1/2+F-FOAM-LP	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	20
52733	SFP.40-3/4+F-FOAM-LP	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	36
52743	SFP.40-1+F-FOAM-LP	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	36
52763	SFP.57-1.1/4+F-FOAM-LP	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	57

