

Korki odpowietrzające

z osłoną przeciwbryzgową i pierścieniem zabezpieczającym, technopolimer

POKRYWA

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor pomarańczowy RAL 2004, wykończony na półmat, symbol "OIL".

KRÓCIEC GWINTOWANY

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na półmat.

PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY

Żywica na bazie acetalu (POM), kolor czarny.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Podkładka płaska z gumy syntetycznej NBR.

OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA

Technopolimer.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **SFP-RC**: bez filtra powietrza (czarna osłona przeciwbryzgowa).
- **SFP+F-FIL-RC**: z filtrem powietrza z ocynkowanych wiórów stalowych „tech-fil” (pomarańczowa osłona przeciwbryzgowa).
- **SFP+F-FOAM-RC**: z piankowym, poliuretanowym (na bazie poliestru, o dokładności filtracji 40µ) filtrem powietrza „tech-foam” (szara osłona przeciwbryzgowa).

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

60°C.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Produkt rekomendowany do aplikacji, w których chcemy uniknąć zgubienia korka.

Pierścień zabezpieczający umieszczony w specjalnym wyżłobieniu może się swobodnie obracać.

Korki odpowietrzające SFP-RC są wyposażone w opatentowaną przez firmę ELESa osłonę przeciwbryzgową chroniącą przed utratą oleju, która chroni przed utratą oleju i jest przydatna szczególnie wtedy, gdy dochodzi do gwałtownego wzburzenia oleju, który mógłby wypryskiwać przez zwykły korek z odpowietrznikiem.

DANE TECHNICZNE

Prędkość przepływu powietrza i odpowiadająca jej różnica ciśnień między zbiornikiem a otoczeniem można odczytać z wykresu.



AKCESORIA


- CT-S: tańcuchy kulkowe z technopolimeru.
- GN 111: tańcuchy kulkowe z mosiądzu niklowanego.
- CV-T: linki zabezpieczające z polietylenu.
- GN 111.2: linki zabezpieczające ze stali nierdzewnej.
- GN 111.4: linki zabezpieczające spiralne.
- GN 111.8: linki zabezpieczające ze stali nierdzewnej AISI 316.



ELESa Original design

Sposób działania

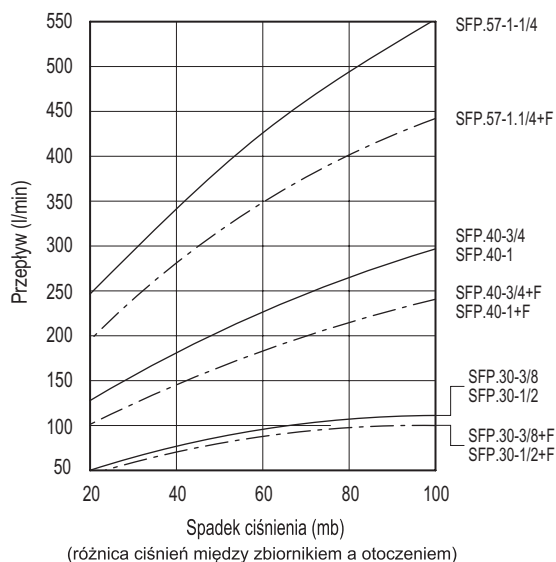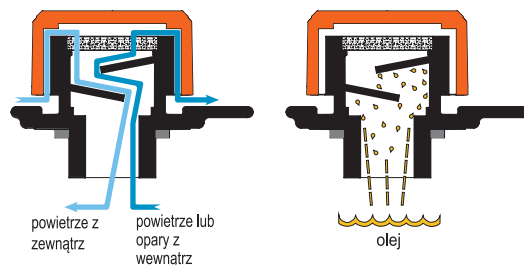

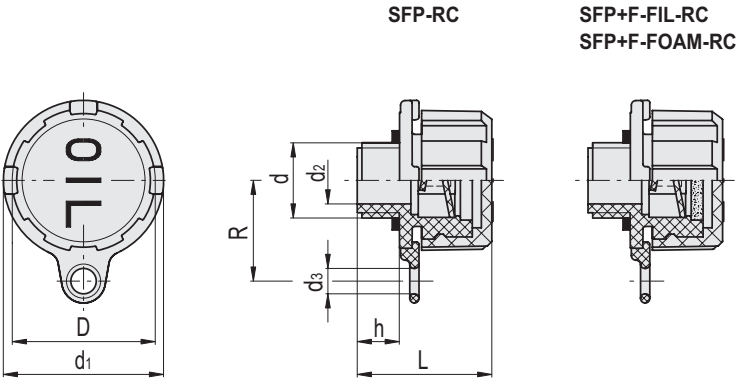

SFP-RC

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	
52705	SFP.30-3/8-RC	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	13
52715	SFP.30-1/2-RC	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	13
52735	SFP.40-3/4-RC	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	28
52745	SFP.40-1-RC	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	28
52765	SFP.57-1.1/4-RC	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	49

SFP+FIL-RC

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	
52706	SFP.30-3/8+F-FIL-RC	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	14
52716	SFP.30-1/2+F-FIL-RC	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	15
52736	SFP.40-3/4+F-FIL-RC	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	32
52746	SFP.40-1+F-FIL-RC	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	34
52766	SFP.57-1.1/4+F-FIL-RC	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	58

SFP+FOAM-RC

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	
52707	SFP.30-3/8+F-FOAM-RC	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	13
52717	SFP.30-1/2+F-FOAM-RC	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	13
52737	SFP.40-3/4+F-FOAM-RC	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	29
52747	SFP.40-1+F-FOAM-RC	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	29
52767	SFP.57-1.1/4+F-FOAM-RC	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	50

