

Korki odpowietrzające

do montażu na przewodach gumowych, z osłoną przeciwbryzgową, technopolimer

POKRYWA

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na półmat.

MOCOWANIE

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na półmat. Wyposażone w elastyczny system montażu „na wcisk”.

OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA

Technopolimer.

FILTR POWIETRZA

Pianka z poliuretanu "tech-foam" (na bazie poliestru), filtracja powietrza 40 µ.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Korki odpowietrzające SFP-RT są wyposażone w elastyczny system montażu „na wcisk”, który pozwala na używanie ich z przewodami gumowymi (patrz Rys. 1). Kurek należy wcisnąć maksymalnie głęboko w przewód.


W przypadku przewodów gumowych o bardzo dużych tolerancjach w stosunku do średnicy nominalnej można zastosować opaskę do rur, aby zapewnić szczelne połączenie.

Korki SFP-RT są wyposażone w opatentowaną przez firmę ELESa osłonę przeciwbryzgową chroniącą przed utratą cieczy. Jest ona przydatna szczególnie wtedy, gdy ciecz jest gwałtownie wzburzana i mogłaby wypryskiwać przez zwykły kurek z odpowietrznikiem.

Montaż na przewodach gumowych o średnicy 1" (SFP-RT.40) lub 2" (SFP-RT.70).


DANE TECHNICZNE

Prędkość przepływu powietrza i odpowiadającą jej różnicę ciśnień między zbiornikiem a otoczeniem można odczytać z wykresu.

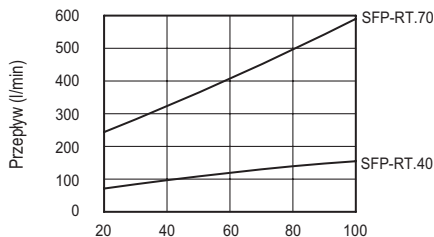


Spadek ciśnienia (mb)
(różnica ciśnień między zbiornikiem a otoczeniem)

Sposób działania

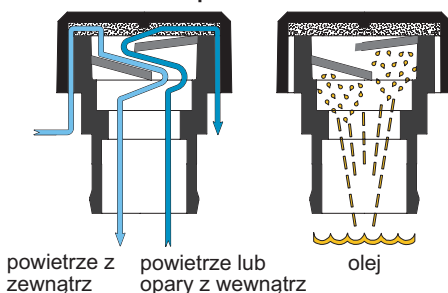


Rys. 1



SFP-RT.40

SFP-RT.70

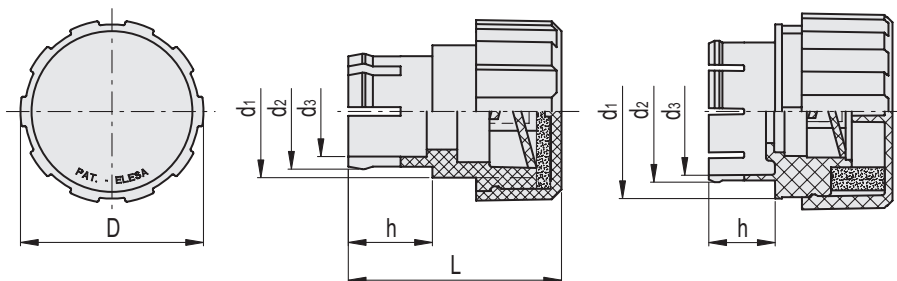

Kod	**non tradotto**	D	L	d1	d2	d3	h	Δ
56685	SFP-RT.40+F FOAM-C9	42	49	30	26.5	21	19	24
54885	SFP-RT.70+F FOAM-C9	70	67.5	64	52	47	24	83