

Korki odpowietrzające

z zaworem i osłoną przeciwbryzgową, do wysokiego ciśnienia, z technopolimeru

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA):
Pokrywa: kolor pomarańczowy RAL 2004, wykończony na półmat, z symbolem "zawór".
Korpus gwintowany z osłoną przeciwbryzgową: czarny, wykończony na półmat.

PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY

Podkładka płaska z gumy syntetycznej NBR.

ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY

Technopolimer z uszczelką z gumy syntetycznej NBR typu O-ring.
Sprężyna ze stali nierdzewnej, nastawa zaworu na około 0,350 bar lub 0,700 bar.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100 °C.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **SFV-AP-350MB**: zawór otwiera się, gdy ciśnienie przekroczy 0,35 bar (nastawa 350 mb).
- **SFV-AP-700MB**: zawór otwiera się, gdy ciśnienie przekroczy 0,700 bar (nastawa 700 mb).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Korki odpowietrzające z zaworem SFV-AP są rekomendowane do takich zastosowań jak: reduktory, wariatory lub sprężarki, w których ciśnienie wewnętrzne nie powinno przekraczać określonej wartości (350 lub 700 mb).

W takiej sytuacji zawór wyrównuje ciśnienie pomiędzy zbiornikiem a otoczeniem.

Zawór (zamknięty w warunkach normalnego ciśnienia) zabezpiecza przed wnikaniem pyłu i ubytkami cieczy.

Korki odpowietrzające SFV-AP są wyposażone w specjalną osłonę przeciwbryzgową, która zatrzymuje wyciek płynu na zewnątrz, nawet w najbardziej krytycznych przypadkach rozprysków cieczy.

DANE TECHNICZNE




Prędkość przepływu powietrza i odpowiadająca jej różnica ciśnień między zbiornikiem a otoczeniem można odczytać z wykresu.


WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Pokrywa w kolorze czarnym.
- Wersja z płaskim bagnetem.



ELESA Original design

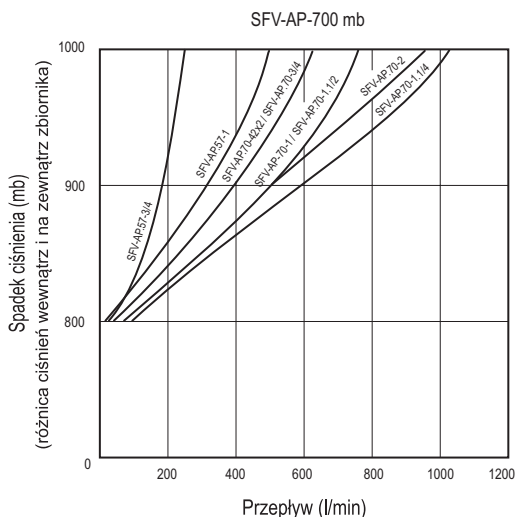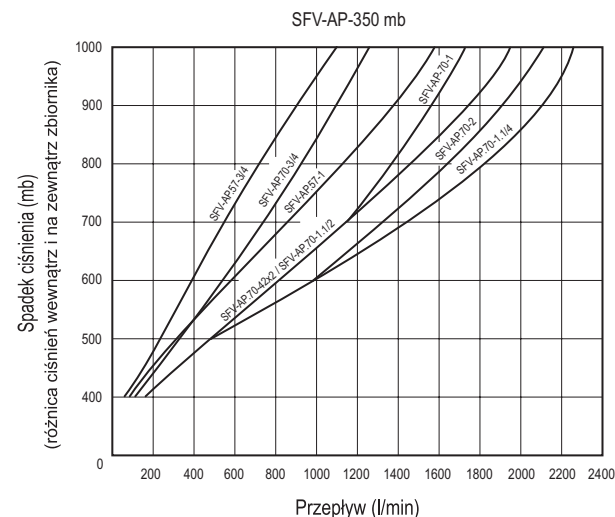

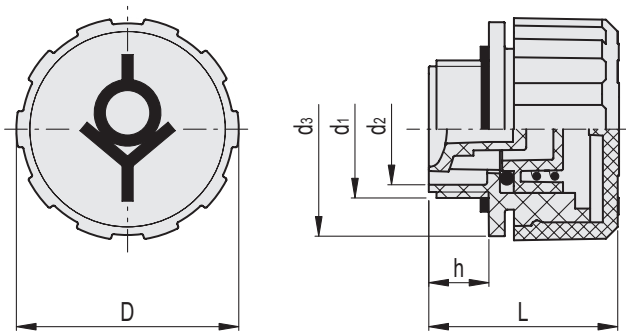

SFV-AP-350MB

Kod	Oznaczenie	D	L	d1	d2	d3	h	⚖
54571	SFV-AP.57-G3/4-350MB	57	47.5	G 3/4	19	56	13	89
54573	SFV-AP.57-G1-350MB	57	47.5	G 1	26.5	56	13	90
54575	SFV-AP.70-M42x2-350MB	70	59	M42x2	33.5	68.5	17	93.5
54577	SFV-AP.70-G3/4-350MB	70	59	G 3/4	20.5	68.5	17	89
54579	SFV-AP.70-G1-350MB	70	59	G 1	26.5	68.5	17	90
54581	SFV-AP.70-G1.1/4-350MB	70	59	G 1.1/4	33.5	68.5	17	95.5
54583	SFV-AP.70-G1.1/2-350MB	70	59	G 1.1/2	40.5	68.5	17	93.5
54585	SFV-AP.70-G2-350MB	70	59	G 2	51	68.5	17	99.5

SFV-AP-700MB

Kod	Oznaczenie	D	L	d1	d2	d3	h	⚖
54572	SFV-AP.57-G3/4-700MB	57	47.5	G 3/4	19	56	13	89.5
54574	SFV-AP.57-G1-700MB	57	47.5	G 1	26.5	56	13	90.5
54576	SFV-AP.70-M42x2-700MB	70	59	M42x2	33.5	68.5	17	94
54578	SFV-AP.70-G3/4-700MB	70	59	G 3/4	20.5	68.5	17	89.5
54580	SFV-AP.70-G1-700MB	70	59	G 1	26.5	68.5	17	90.5
54582	SFV-AP.70-G1.1/4-700MB	70	59	G 1.1/4	33.5	68.5	17	96
54584	SFV-AP.70-G1.1/2-700MB	70	59	G 1.1/2	40.5	68.5	17	94
54586	SFV-AP.70-G2-700MB	70	59	G 2	51	68.5	17	100

