

Korki odpowietrzające

z wewnętrzną i zewnętrzną osłoną przeciwbryzgową oraz bagnetem, technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA).

- Pokrywa: kolor czarny, wykończony na półmat, z symbolem „wlew”.
- korpus gwintowany i zewnętrzna osłona przeciwbryzgową kolor czarny.

USZCZELKI PROSTOKĄTNE

Guma syntetyczna NBR.

PLASKI BAGNET

Ze stali fosforanowanej.

Dla odpowiednich ilości bagnet może być dostarczony w innej długości, z lub bez oznaczeń MIN-MAX.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **SFX+a:** z wewnętrzną osłoną przeciwbryzgową, bez filtra
- **SFX+F+a:** z wewnętrzną osłoną przeciwbryzgową i piankowym filtrem powietrza „tech-foam”, z poliuretanu (na bazie poliestru), o dokładności filtracji 40μ.
- **SFX+P+a:** z zewnętrzną osłoną przeciwbryzgową, bez filtra powietrza.
- **SFX+P+F+a:** z zewnętrzną osłoną przeciwbryzgową i piankowym filtrem powietrza „tech-foam”, z poliuretanu (na bazie poliestru), o dokładności filtracji 40μ.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Korki odpowietrzające SFX+a posiadają specjalną geometrię wewnętrzną (patent Elesa), tworzącą labirynt, który przeciwdziała wyciekom płynu (efekt osłony przeciwbryzgowej) i sprzyja kondensacji oparów.

Specjalna zewnętrzna osłona przeciwbryzgową (wykonanie +P), mocowana zatrzaskowo na wylocie otworu korpusu gwintowanego, składa się z żeber przesuniętych względem siebie tak, aby tworzyły osobny labirynt na wejściu stanowiący dodatkową osłonę w najbardziej krytycznych przypadkach rozprysków cieczy.

DANE TECHNICZNE

Prędkość przepływu powietrza i odpowiadającą jej różnicę ciśnień między zbiornikiem a otoczeniem można odczytać z wykresu.




WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE


- Korek bez symbolu „wlew”.
- Korek w kolorze czerwonym RAL 3000.
- Korpus gwintowany także z gwintem NPT – ANSI – ASME B1-20, przeznaczonym do zastosowań związanych z gazem, dla kodów oznaczonych w tabeli znakiem #.



ELESA Original design

Sposób działania

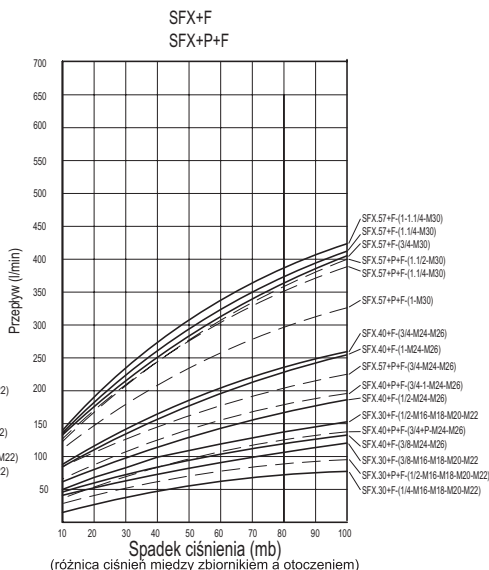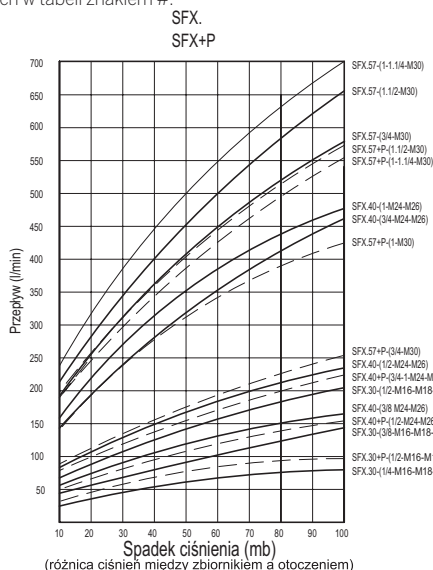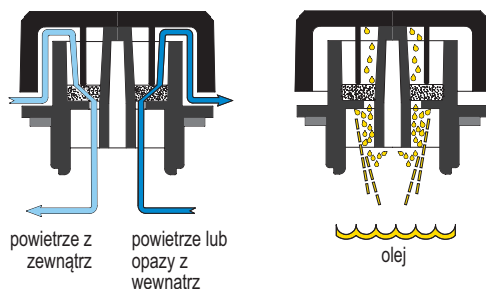

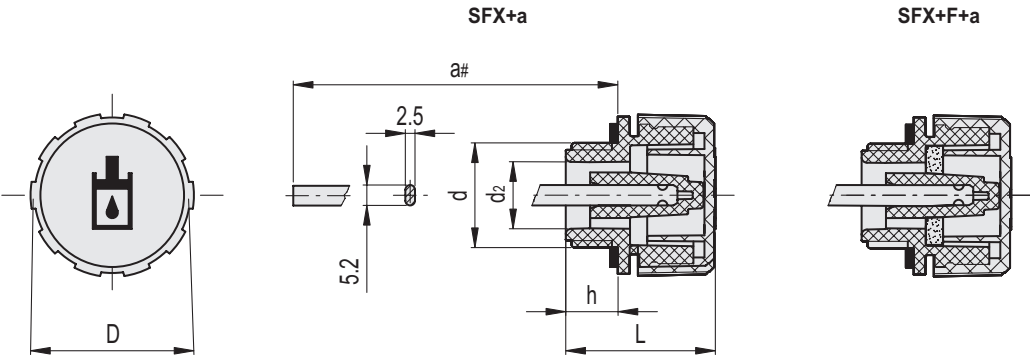

SFX+a


Kod	Oznaczenie	D	d	a#	L	d2	h	⚖
53362	SFX.30-1/4+a	31	G1/4	188	29.5	8	9.5	26
53402	SFX.30-3/8+a	31	G3/8	188	29.5	10	9.5	26
53442	SFX.30-1/2+a	31	G1/2	188	29.5	12	9.5	26
53482	SFX.40-3/8+a	31	G3/8	184	29.5	10	11.5	35
53522	SFX.40-1/2+a	42	G1/2	184	36.5	12	11.5	35
53562	SFX.40-3/4+a	42	G3/4	184	36.5	17	11.5	35
53602	SFX.40-1+a	57	G1	184	42	23	11.5	35
53642	SFX.57-3/4+a	57	G3/4	184	42	18	14	49
53682	SFX.57-1+a	57	G1	184	42	23	14	49
53722	SFX.57-1¼+a	57	G1 1/4	184	44	32	16	49
53762	SFX.57-1½+a	57	G1 1/2	184	44	38	16	49
53006	SFX.30-M16x1.5+a	31	M16x1.5	188	29.5	10	9.5	26
53026	SFX.30-M18x1.5+a	31	M18x1.5	188	29.5	10	9.5	26
53046	SFX.30-M20x1.5+a	31	M20x1.5	188	29.5	12	9.5	26
53066	SFX.30-M22x1.5+a	31	M22x1.5	188	29.5	12	9.5	26
53086	SFX.40-M24x1.5+a	42	M24x1.5	184	36.5	18	11.5	35
53106	SFX.40-M26x1.5+a	42	M26x1.5	184	36.5	18	11.5	35
53126	SFX.57-M30x1.5+a	57	M30x1.5	184	42	23	14	49

SFX+F+a

Kod	Oznaczenie	D	d	a#	L	d2	h	⚖
53366	SFX.30-1/4+F+a	31	G1/4	188	29.5	8	9.5	26
53406	SFX.30-3/8+F+a	31	G3/8	188	29.5	10	9.5	26
53446	SFX.30-1/2+F+a	31	G1/2	188	29.5	12	9.5	39
53486	SFX.40-3/8+F+a	31	G3/8	184	29.5	10	11.5	35
53526	SFX.40-1/2+F+a	42	G1/2	184	36.5	12	11.5	35
53566	SFX.40-3/4+F+a	42	G3/4	184	36.5	17	11.5	35
53606	SFX.40-1+F+a	57	G1	184	42	23	11.5	35
53646	SFX.57-3/4+F+a	57	G3/4	184	42	18	14	49
53686	SFX.57-1+F+a	57	G1	184	42	23	14	49
53726	SFX.57-1¼+F+a	57	G1 1/4	184	44	32	16	49
53766	SFX.57-1½+F+a	57	G1 1/2	184	44	38	16	49
53016	SFX.30-M16x1.5+F+a	31	M16x1.5	188	29.5	10	9.5	26
53036	SFX.30-M18x1.5+F+a	31	M18x1.5	188	29.5	10	9.5	26
53056	SFX.30-M20x1.5+F+a	31	M20x1.5	188	29.5	12	9.5	38
53076	SFX.30-M22x1.5+F+a	31	M22x1.5	188	29.5	12	9.5	26
53096	SFX.40-M24x1.5+F+a	42	M24x1.5	184	36.5	18	11.5	35
53116	SFX.40-M26x1.5+F+a	42	M26x1.5	184	36.5	18	11.5	35
53136	SFX.57-M30x1.5+F+a	57	M30x1.5	184	42	23	14	49

Wykonania dostępne na życzenie z gwintem NPT (norma National Taper Pipe Thread - ANSI-ASME B1-20).



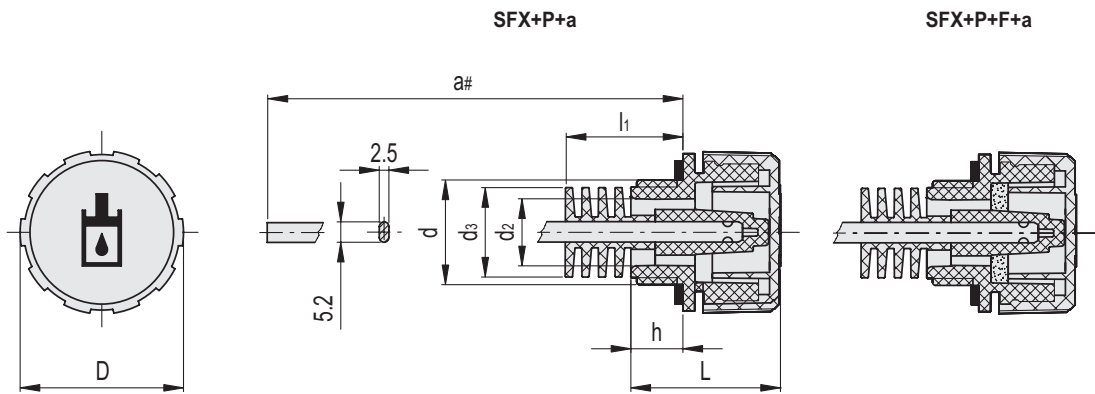

SFX+P+a

Kod	Oznaczenie	D	d	a#	L	d2	d3	l1	h	△
53462	SFX.30-1/2+P+a	31	G1/2	188	29.5	12	18	26	9.5	26
53542	SFX.40-1/2+P+a	42	G1/2	184	36.5	12	18	28.5	11.5	35
53582	SFX.40-3/4+P+a	42	G3/4	184	36.5	17	23	28.5	11.5	35
53622	SFX.40-1+P+a	57	G1	184	42	23	30	28.5	11.5	35
53662	SFX.57-3/4+P+a	57	G3/4	184	42	18	23	31	14	49
53702	SFX.57-1+P+a	57	G1	184	42	23	30	31	14	49
53742	SFX.57-1¼+P+a	57	G1 1/4	184	44	32	30	33	16	49
53782	SFX.57-1½+P+a	57	G1 1/2	184	44	38	30	33	16	49
53246	SFX.30-M20x1.5+P+a	31	M20x1.5	188	29.5	12	18	26	9.5	26
53266	SFX.30-M22x1.5+P+a	31	M22x1.5	188	29.5	12	18	26	9.5	26
53286	SFX.40-M24x1.5+P+a	42	M24x1.5	184	36.5	18	18	28.5	11.5	35
53306	SFX.40-M26x1.5+P+a	42	M26x1.5	184	36.5	18	23	28.5	11.5	35
53326	SFX.57-M30x1.5+P+a	57	M30x1.5	184	42	23	23	31	14	49

SFX+P+F+a

Kod	Oznaczenie	D	d	a#	L	d2	d3	l1	h	△
53466	SFX.30-1/2+P+F+a	31	G1/2	188	29.5	12	18	26	9.5	26
53546	SFX.40-1/2+P+F+a	42	G1/2	184	36.5	12	18	28.5	11.5	35
53586	SFX.40-3/4+P+F+a	42	G3/4	184	36.5	17	23	28.5	11.5	35
53626	SFX.40-1+P+F+a	57	G1	184	42	23	30	28.5	11.5	35
53666	SFX.57-3/4+P+F+a	57	G3/4	184	42	18	23	31	14	49
53706	SFX.57-1+P+F+a	57	G1	184	42	23	30	31	14	49
53746	SFX.57-1¼+P+F+a	57	G1 1/4	184	44	32	30	33	16	49
53786	SFX.57-1½+P+F+a	57	G1 1/2	184	44	38	30	33	16	49
53256	SFX.30-M20x1.5+P+F+a	31	M20x1.5	188	29.5	12	18	26	9.5	26
53276	SFX.30-M22x1.5+P+F+a	31	M22x1.5	188	29.5	12	18	26	9.5	26
53296	SFX.40-M24x1.5+P+F+a	42	M24x1.5	184	36.5	18	18	28.5	11.5	35
53316	SFX.40-M26x1.5+P+F+a	42	M26x1.5	184	36.5	18	23	28.5	11.5	35
53336	SFX.57-M30x1.5+P+F+a	57	M30x1.5	184	42	23	23	31	14	49

Wykonania dostępne na życzenie z gwintem NPT (norma National Taper Pipe Thread - ANSI-ASME B1-20).