

Korki odpowietrzające

z bagnetem, stal

MATERIAŁ

- Pokrywa: stal chromowana.
- Kołnierz: stal ocynkowana.
- Zamknięcie bagnetowe: stal ocynkowana.

USZCZELKI PROSTOKĄTNE

Trzy płaskie uszczelki z gumy syntetycznej NBR.

FILTR POWIETRZA W Kształcie pierścienia

Tech-foam 10 μ lub 40 μ .

SPRĘŻYNA FILTRA

Stal ocynkowana

KOSZ FILTRACYJNY

Stal ocynkowana elektrolitycznie lub technopolimer na bazie polipropylenu (PP), kolor czarny.

ŁAŃCUSZEK ZABEZPIEZAJĄCY (TYLKO W PRZYPADKU SMN.80-BA)

Mosiądz

WYKONANIA STANDARDOWE

- **SMN-BA-F10-FRB+CM**: filtracja powietrza 10 μ , kosz ze stali.
- **SMN-BA-F40-FRB+CM**: filtracja powietrza 40 μ , kosz ze stali.
- **SMN-BA-F10-FRB+C**: filtracja powietrza 10 μ , kosz z technopolimeru.
- **SMN-BA-F40-FRB+C**: filtracja powietrza 40 μ , kosz z technopolimeru.

MONTAŻ

- SMN.46: za pomocą trzech ocynkowanych wkrętów stalowych M5x12 z łbem pod wkrętak płaski, dostarczane w komplecie.
- SMN.80: za pomocą sześciu wkrętów M5x12 ze stali ocynkowanej wykończonej na połysk, z łbem z gniazdem na wkrętak, w zestawie.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ



100°C.


DANE TECHNICZNE

Prędkość przepływu powietrza i odpowiadającą jej różnicę ciśnień między zbiornikiem a otoczeniem można odczytać z wykresu. Testy przeprowadzono bez kosza wlewowego.



Schematy wiercenia

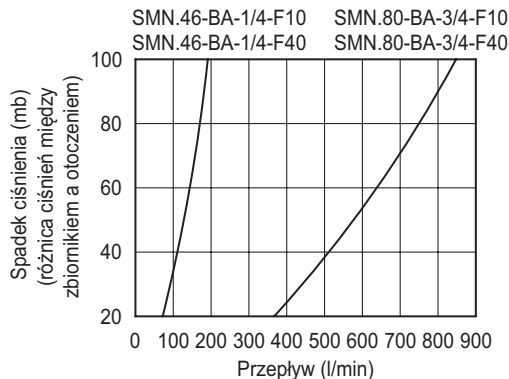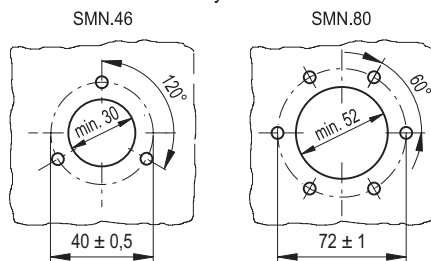

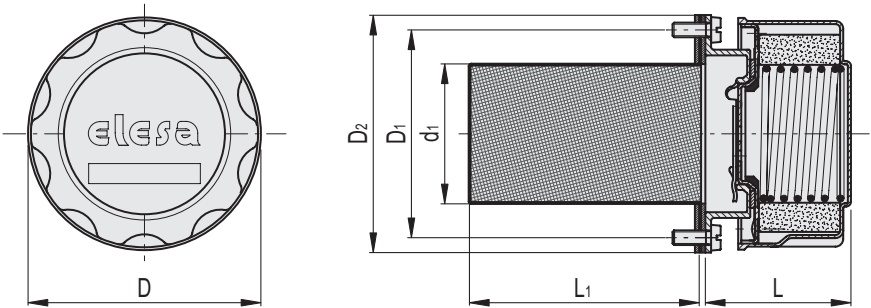

SMN-BA-F10-FRB+CM

Kod	Oznaczenie	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156835	SMN.46-BA-F10-FRB+CM	47	40	52	44	66	27	112
156885	SMN.80-BA-F10-FRB+CM	81	72	83	55	80	49	375

SMN-BA-F40-FRB+CM

Kod	Oznaczenie	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156836	SMN.46-BA-F40-FRB+CM	47	40	52	44	66	27	113
156886	SMN.80-BA-F40-FRB+CM	81	72	83	55	80	49	375

SMN-BA-F10-FRB+C

Kod	Oznaczenie	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156888	SMN.80-BA-F10-FRB+C	81	72	83	55	99	49	375

SMN-BA-F40-FRB+C

Kod	Oznaczenie	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156889	SMN.80-BA-F40-FRB+C	81	72	83	55	99	49	375

