

Korki odpowietrzające

przyłącze gwintowane, ze stali

MATERIAŁ

- Pokrywa: stal chromowana.
- Kołnierz: stal ocynkowana.
- Korpus gwintowany: stal ocynkowana.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Podkładka płaska z gumy syntetycznej NBR.

FILTR POWIETRZA W Kształcie pierścienia

Tech-foam 10 µ lub 40 µ.

SPRĘŻYNA FILTRA

Stal ocynkowana

WYKONANIA STANDARDOWE



- **SMN-F10**: filtracja powietrza 10 µ
- **SMN-F40**: filtracja powietrza 40 µ.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.

DANE TECHNICZNE

Prędkość przepływu powietrza i odpowiadającą jej różnicę ciśnień między zbiornikiem a otoczeniem można odczytać z wykresu.

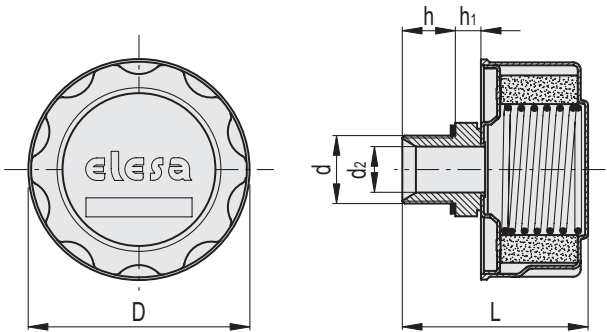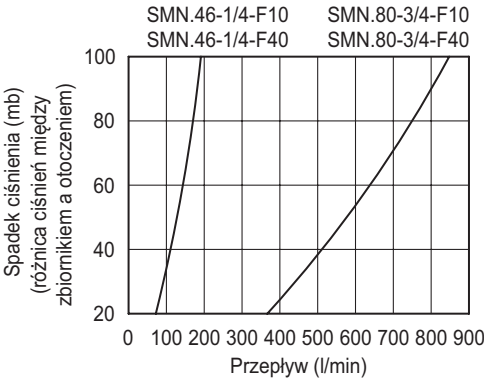

SMN-F10

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d2	h	h1	△P
156832	SMN.46-1/4-F10	47	G 1/4	53	7	10	6	69
156882	SMN.80-3/4-F10	81	G 3/4	69	17	16	11	265

SMN-F40

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d2	h	h1	△P
156833	SMN.46-1/4-F40	47	G 1/4	53	7	10	6	69
156883	SMN.80-3/4-F40	81	G 3/4	69	17	16	11	265