

Korki odpowietrzające

Z zaworem odpowietrzająco-ssącym, zamknięcie bagnetowe, stal

MATERIAŁ

- Pokrywa: stal chromowana.
- Kołnierz: stal ocynkowana.
- Zamknięcie bagnetowe: stal ocynkowana.

USZCZELKI PROSTOKĄTNE

Trzy płaskie uszczelki z gumy syntetycznej NBR.

ZAWÓR ODPOWIEZRZAJĄCY

Pierścień uszczelniający z technopolimeru, z podkładką typu O-ring z gumy syntetycznej NBR oraz sprężyną ze stali nierdzewnej. Nastawiony na około 0.350 bar (0.700 bar na życzenie).

ZAWÓR SSĄCY

Krażek uszczelniający z technopolimeru, z podkładką typu O-ring z gumy syntetycznej NBR oraz sprężyną ze stali nierdzewnej. Nastawiony na około 0.030 bar.

FILTR POWIETRZA W KSZTAŁCIE PIERŚCENIA

Tech-foam 10 μ lub 40 μ .

KOSZ FILTRACYJNY

Stal ocynkowana elektrolitycznie lub technopolimer na bazie polipropylenu (PP), kolor czarny.

ŁAŃCUSZEK ZABEZPIECZAJĄCY

Mosiądz

WYKONANIA STANDARDOWE

- **SMW-BA-F10-FRB+CM**: filtracja powietrza 10 μ , kosz ze stali.
- **SMW-BA-F40-FRB+CM**: filtracja powietrza 40 μ , kosz ze stali.
- **SMW-BA-F10-FRB+C**: filtracja powietrza 10 μ , kosz z technopolimeru.
- **SMW-BA-F40-FRB+C**: filtracja powietrza 40 μ , kosz z technopolimeru.

MONTAŻ

SMW.80: za pomocą sześciu wkrętów M5x12 ze stali ocynkowanej, wykończonych na połysk, z tłem z gniazdem na wkrętak, w zestawie.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Korki oddechowe SMW.BA z zaworem odpowietrzająco-ssącym, utrzymują poduszkę sprężonego powietrza ponad poziomem cieczy w zbiorniku w zakresie testowanych ciśnień granicznych. Pozwala to na uniknięcie zdeformowania zbiornika.

Zalety:

- Zmniejszenie ilości powietrza dostającego się do układu (większa czystość oleju i filtrów)
- Lepsze warunki pracy pomp ssących (redukcja zjawiska kawitacji)
- zabezpieczenie przed ubytkiem cieczy, gdy układ jest częścią poruszającego się zespołu;
- redukcja piany na oleju.

DANE TECHNICZNE



Prędkość przepływu powietrza i odpowiadającą jej różnicę ciśnień między zbiornikiem a otoczeniem można odczytać z wykresu. Testy przeprowadzono bez kosza wlewowego.


WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Z bagnetem do wskazywania poziomu cieczy (maks. 80 mm).



Schemat wiercenia

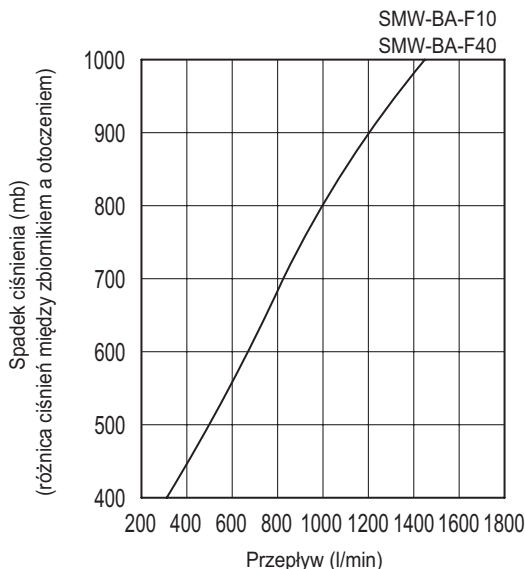

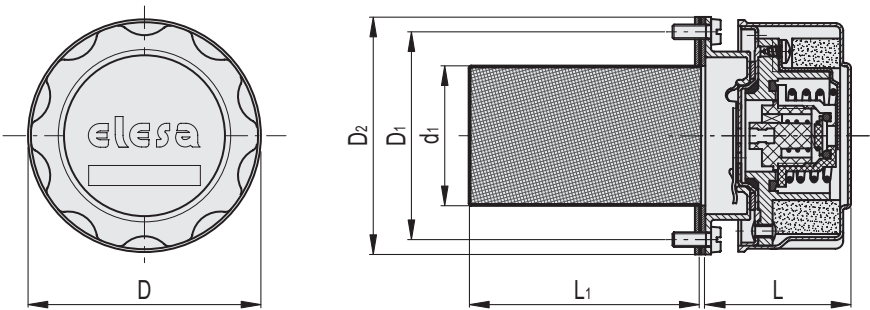

SMW-BA-F10-FRB+CM

Kod	Oznaczenie	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156985	SMW.80-BA-F10-350MB-FRB+CM	81	72	83	55	80	49	445

SMW-BA-F40-FRB+CM

Kod	Oznaczenie	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156986	SMW.80-BA-F40-350MB-FRB+CM	81	72	83	55	80	49	445

SMW-BA-F10-FRB+C

Kod	Oznaczenie	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156988	SMW.80-BA-F10-350MB-FRB+C	81	72	83	55	99	49	445

SMW-BA-F40-FRB+C

Kod	Oznaczenie	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156989	SMW.80-BA-F40-350MB-FRB+C	81	72	83	55	99	49	445

