

Korki odpowietrzające

z zaworem odpowietrzająco-ssącym, stal

MATERIAŁ

- Pokrywa: stal chromowana.
- Kołnierz: stal ocynkowana.
- Korpus gwintowany: stal ocynkowana.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Podkładka płaska z gumy syntetycznej NBR.

ZAWÓR ODPOWIEZRZAJĄCY

Pierścień uszczelniający z technopolimeru, z podkładką typu O-ring z gumy syntetycznej NBR oraz sprężyną ze stali nierdzewnej. Nastawiony na około 0.350 bar (0.700 bar na życzenie).

ZAWÓR SSĄCY

Krążek uszczelniający z technopolimeru, z podkładką typu O-ring z gumy syntetycznej NBR oraz sprężyną ze stali nierdzewnej. Nastawiony na około 0.030 bar.

FILTR POWIETRZA W KSZTAŁCIE PIERŚCENIA

Tech-foam 10 μ lub 40 μ .

WYKONANIA STANDARDOWE

- **SMW-F10**: filtracja powietrza 10 μ
- **SMW-F40**: filtracja powietrza 40 μ .

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Korki oddechowe SMW. z zaworem odpowietrzająco-ssącym, utrzymują poduszkę sprężonego powietrza ponad poziomem cieczy w zbiorniku w zakresie testowanych ciśnień granicznych. Pozwala to na uniknięcie zdeformowania zbiornika.

Zalety:



- Zmniejszenie ilości powietrza dostającego się do układu (większa czystość oleju i filtrów)
- Lepsze warunki pracy pomp ssących (redukcja zjawiska kawitacji)
- zabezpieczenie przed ubytkiem cieczy, gdy układ jest częścią poruszającego się zespołu;
- redukcja piany na oleju.

DANE TECHNICZNE

Prędkość przepływu powietrza i odpowiadającą jej różnicę ciśnień między zbiornikiem a otoczeniem można odczytać z wykresu.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Z bagnetem do wskazywania poziomu cieczy.

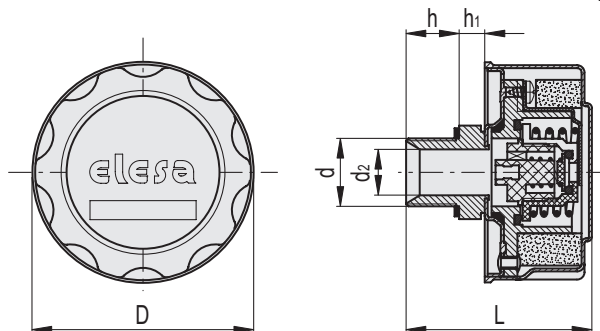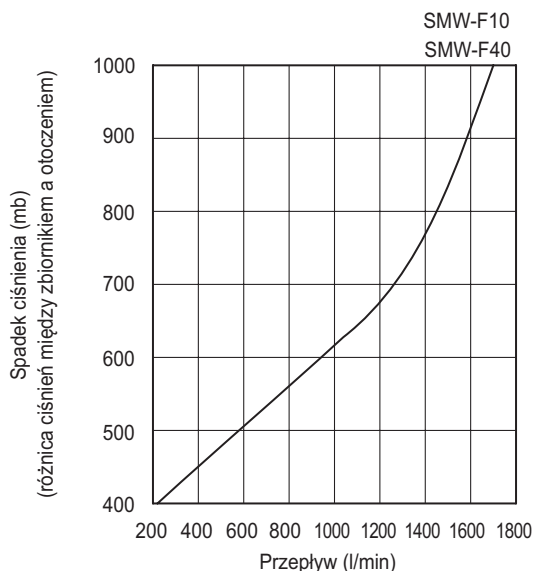

SMW-F10

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d2	h	h1	⚖
156982	SMW.80-3/4-F10-350mb	81	G 3/4	69	17	16	11	340

SMW-F40

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d2	h	h1	⚖
156983	SMW.80-3/4-F40-350mb	81	G 3/4	69	17	16	11	341