

Wsporniki uchwyty prowadnic bocznych

Do osiowej regulacji, technopolimer

OPRAWA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Śruba oczkowa i podkładka ze stali nierdzewnej AISI 304.

- **SPF.V**: z pokrętłem ze wzmocnionego włókna szklanym technopolimeru, kolor czarny, wykończony na mat. Wkładka mosiężna z otworem gwintowanym i sześciokątną główką.
- **SPF.D**: bez pokrętła, z nakrętką ze stali nierdzewnej AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Wsporniki uchwyty bandy SPF, z poziomym lub pionowym układem zaciskowym są przeznaczone do mocowania i osiowej regulacji uchwytów band.

Pionowe lub poziome zamocowanie śruby oczkowej rozszerza zakres możliwych zastosowań wspornika.




Maksymalny moment siły dokręcania śrub 39 Nm.

AKCESORIA

Podkładki do wspornika DSG-A (kod 419676) ze wzmocnionego włókna szklanymi technopolimeru, kolor czarny, wykończony na mat.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Zamocować wspornik (rys. 1).
- Włożyć podkładkę na śrubę oczkową i zamocować pokrętło lub nakrętkę (rys. 2).
- Umieścić śrubę oczkową w gnieździe w pozycji pionowej lub poziomej (rys. 3).
- Zamocować trzpień uchwyty w otworze wspornika. Ustalić liniową pozycję i zaciśnąć (rys. 4).

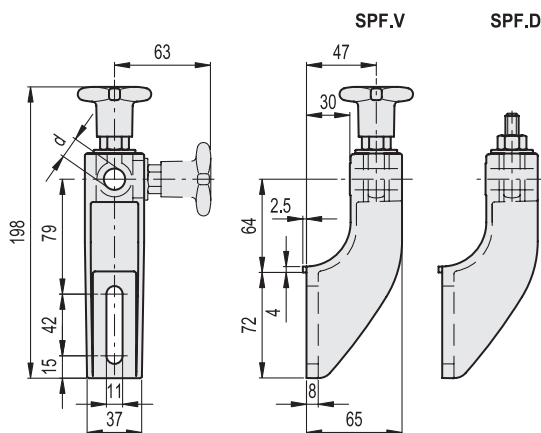

SPF.V

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d Trzpień	⚖
419652	SPF.V-12	12	195
419654	SPF.V-14	14	190
419656	SPF.V-16	16	185

SPF.D

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d Trzpień	⚖
419653	SPF.D-12	12	175
419655	SPF.D-14	14	170
419657	SPF.D-16	16	165