

Długie wsporniki uchwyty prowadnic bocznych

Do osiowej regulacji, technopolimer

OPRAWA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

POKRĘTŁO ZACISKOWE

Technopolimer wzmocniony włóknami szklanymi, kolor czarny, wykończony na mat.

ŚRUBA OCZKOWA I PODKŁADKA

Stal nierdzewna AISI 304.

TULEJA

Sześciokątna, wykonana z niklowanego mosiądzu, przeznaczona do dokręcania kluczem, z otworem gwintowanym.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Wsporniki uchwyty bandy SPF. z poziomym lub pionowym układem zaciskowym są przeznaczone do mocowania i osiowej regulacji uchwytów band.



Pionowe lub poziome zamocowanie śruby oczkowej rozszerza zakres możliwych zastosowań wspornika. Maksymalny moment siły dokręcania śruby: 39 Nm.

AKCESORIA

DSG: podkładka dystansowa do wspornika uchwyty prowadnicy bocznej, wzmocniony włóknem szklanym technopolimer, kolor czarny, wykończenie matowe.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Zamocować wspornik (rys. 1).
- Włożyć podkładkę na śrubę oczkową i zamocować pokrętło lub nakrętkę (rys. 2).
- Umieścić śrubę oczkową w gnieździe w pozycji pionowej lub poziomej (rys. 3).
- Zamocować trzpień uchwyty w otworze wspornika. Ustalić liniową pozycję i zaciśnąć (rys. 4).

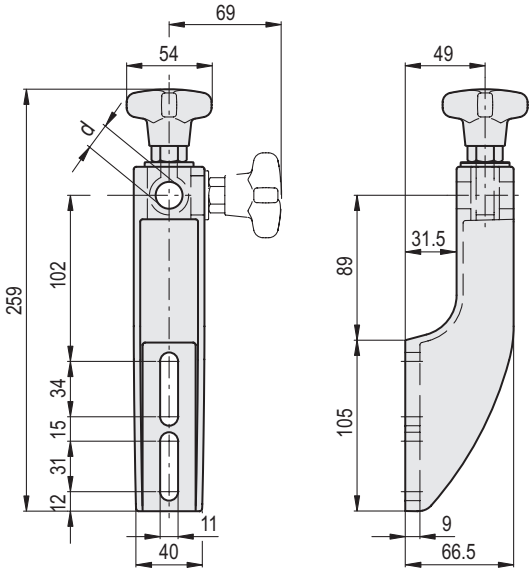

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	⚖
419721	SPFL.V-12	12	256
419722	SPFL.V-14	14	256
419723	SPFL.V-16	16	256