

Wsporniki uchwyty prowadnic bocznych

Do osiowego i kątownego pozycjonowania

OPRAWA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

PROWADNICA WSPORNIKA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer. Kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Śruba oczkowa, nakrętka i podkładka ze stali nierdzewnej AISI 304.

- **SPR-A:** z krawędzią nośną
- **SPR-B:** bez krawędzi nośnej

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Wsporniki uchwyty prowadnic bocznych SPR. są używane, gdy istnieje potrzeba osiowego i kątownego pozycjonowania.




Maksymalny moment siły dokręcania śrub 39 Nm.

AKCESORIA

Podkładka do wspornika DSG-A (kod 419676) lub DSG-B (kod 419677) ze wzmocnionego włóknami szklanymi technopolimeru, kolor czarny, wykończony na mat.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Zamocować wspornik (rys. 1).
- Włożyć śrubę oczkową w otwór wspornika i skręcić nakrętką i podkładką (rys. 2).
- Włożyć prowadnicę uchwyty na śrubę oczkową (rys. 3).
- Zamocować trzpień uchwyty w otworze prowadnicy. Ustalić liniową i kątową pozycję i przykręcić nakrętką (rys. 4).

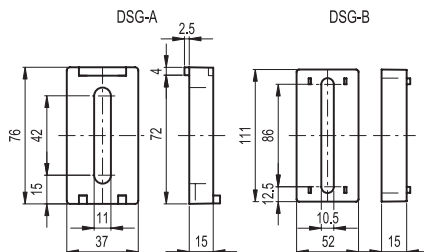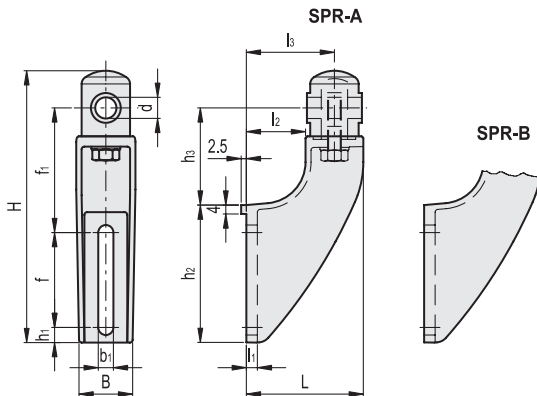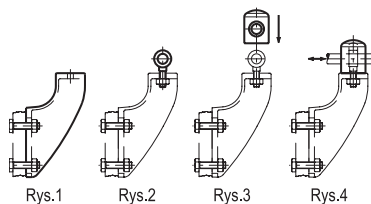

SPR-A

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d Trzpień	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419760	SPR.12-A	12	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	176
419761	SPR.14-A	14	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	175
419762	SPR.16-A	16	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	174

SPR-B

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d Trzpień	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419664	SPR.12-B	12	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	196
419665	SPR.14-B	14	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	195
419666	SPR.16-B	16	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	194