

Wsporniki uchwytu prowadnic bocznych

Do osiowego i kątownego pozycjonowania

OPRAWA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

PROWADNICA WSPORNIKA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer. Kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Śruba oczkowa ze stali nierdzewnej AISI 304.
Pokrętło ze wzmocnionego włókna szklanego technopolimeru, kolor czarny, wykończenie matowe. Wkładka mosiężna, niklowana z otworem gwintowanym i tłem sześciokątnym.
Nakrętka, śruba i podkładka ze stali nierdzewnej AISI 304 do tężenia prowadnicy ze wspornikiem.
- **SPR.V-A**: z krawędzią nośną.
- **SPR.V-B**: bez krawędzi nośnej.

WŁAŚCIWOŚCI

Wsporniki uchwytu bandy bocznej SPR.V są używane, gdy istnieje potrzeba osiowego i kątownego pozycjonowania uchwytu, np. kiedy odległość między bandami musi być ustalona częściej niż pochylenie. Maksymalny moment siły dokręcania śrub 39 Nm.

AKCESORIA



Podkładka do wspornika DSG-A (kod 419676) lub DSG-B (kod 419677) ze wzmocnionego włókna szklanego technopolimeru, kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Korpus prowadnicy ze stali nierdzewnej AISI 304.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Zamocować wspornik (rys. 1).
- Zamocować korpus prowadnicy na wsporniku za pomocą śruby, nakrętki i podkładki (rys. 2).
- Włożyć podkładkę na śrubę oczkową i zamocować pokrętło (rys. 3).
- Zamocować śrubę oczkową w gnieździe prowadnicy (rys. 4).
- Zamocować trzpień uchwytu w otworze prowadnicy. Ustalić liniową i kątową pozycję i zaciśnąć pokrętło (pozycja liniowa) i nakrętkę prowadnicy (ustalenie kątowne) (rys. 5).

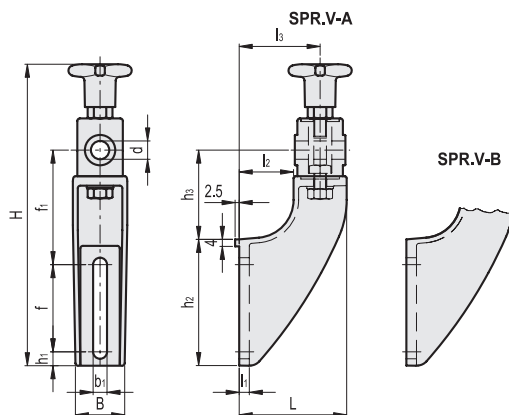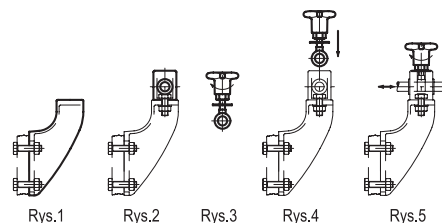

SPR.V-A

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d Trzpień	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419755	SPR.V-12-A	12	203	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	255
419756	SPR.V-14-A	14	203	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	250
419757	SPR.V-16-A	16	203	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	245

SPR.V-B

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d Trzpień	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419658	SPR.V-12-B	12	238	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	270
419659	SPR.V-14-B	14	238	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	265
419660	SPR.V-16-B	16	238	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	260