

Tuleje redukcyjne

do łączników TCC, technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005 (C9) lub szary RAL 7040 (C33), wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

TCC-A: do profili okrągłych o średnicy "d1" ±0,2mm.

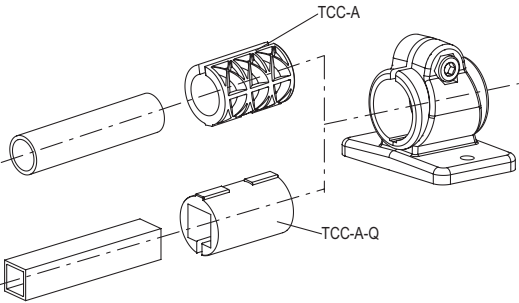
TCC-A-Q: do profili kwadratowych o wymiarze "s" ±0,2mm.

DANE TECHNICZNE

Wartości sił i momentów podane w tabeli zmierzono podczas testów laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze otoczenia, przy śrubach dokręconych z maksymalnym momentem siły, który wynosi 5 Nm w przypadku modelu TCC-A-18 i 12 Nm w przypadku modelu TCC-A-30.

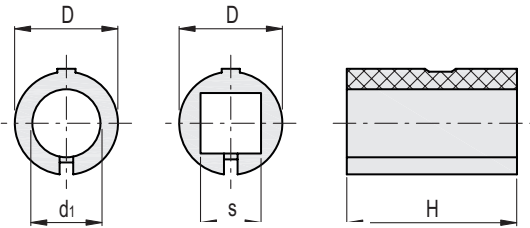


ELESA Original design



TCC-A

TCC-A-Q



 C9 RAL9005  C33 RAL7040




TCC-A



Kod	Oznaczenie	D	H	d1	⚖
600101-C9	TCC-A-18-12-C9	18	29	12	5
600101-C33	TCC-A-18-12-C33	18	29	12	5
600102-C9	TCC-A-18-14-C9	18	29	14	4
600102-C33	TCC-A-18-14-C33	18	29	14	4
600103-C9	TCC-A-18-15-C9	18	29	15	4
600103-C33	TCC-A-18-15-C33	18	29	15	4
600104-C9	TCC-A-18-16-C9	18	29	16	3
600104-C33	TCC-A-18-16-C33	18	29	16	3
600201-C9	TCC-A-30-20-C9	30	45	20	15
600201-C33	TCC-A-30-20-C33	30	45	20	15
600202-C9	TCC-A-30-25-C9	30	45	25	10
600202-C33	TCC-A-30-25-C33	30	45	25	10





TCC-A-Q

Kod	Oznaczenie	D	H	s	⚖
600107-C9	TCC-AQ-18-10-C9	18	29	10	6
600107-C33	TCC-AQ-18-10-C33	18	29	10	6
600108-C9	TCC-AQ-18-12-C9	18	29	12	4
600108-C33	TCC-AQ-18-12-C33	18	29	12	4
600207-C9	TCC-AQ-30-20-C9	30	45	20	17
600207-C33	TCC-AQ-30-20-C33	30	45	20	17

Odporność na wyciąganie (F1) i obracanie (M1) profilu rurowego dla poszczególnych modeli łączników wyposażonych w tuleje redukcyjne.

	TCC-AB		TCC-CR		TCC-SL		TCC-TB		TCC-TS	
										
	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]
TCC-A-18-12	900	5	1250	5	900	5	900	5	900	5
TCC-A-18-14	1000	7	1650	10	1400	7	1050	8	1200	7
TCC-A-18-15	1000	7	1650	14	1400	10	1100	13	1200	11
TCC-A-18-16	1050	7	2000	14	1300	11	1200	14	1250	12
TCC-A-30-20	1000	8	1000	5	1000	6	1150	7	1000	6
TCC-A-30-25	1350	11	1300	7	1300	7	1600	7	1400	7
TCC-AQ-18-10	200	-	400	-	200	-	250	-	250	-
TCC-AQ-18-12	400	-	800	-	400	-	500	-	500	-
TCC-AQ-30-20	900	-	800	-	600	-	1150	-	1000	-

	TCC-AP		TCC-TP		TCC-AP-AP		TCC-AP-PB	
								
	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]
TCC-A-18-12	750	5	700	4	750	5	750	5
TCC-A-18-14	850	7	900	6	850	7	850	7
TCC-A-18-15	850	7	900	8	850	7	850	7
TCC-A-18-16	900	7	950	9	900	7	900	7
TCC-A-30-20	1600	12	1600	12	1600	12	1600	12
TCC-A-30-25	2700	15	2700	15	2700	15	2700	15
TCC-AQ-18-10	150	-	200	-	150	-	150	-
TCC-AQ-18-12	350	-	400	-	350	-	350	-
TCC-AQ-30-20	1400	-	1400	-	1400	-	1400	-

	TCC-AP-PBF		TCC-AP-TP		TCC-TP-PB		TCC-TP-PBF	
								
	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]
TCC-A-18-12	750	5	750	5	700	4	700	4
TCC-A-18-14	850	7	850	7	900	6	900	6
TCC-A-18-15	850	7	850	7	900	8	900	8
TCC-A-18-16	900	7	900	7	950	9	950	9
TCC-A-30-20	1600	12	1600	12	1600	12	1600	12
TCC-A-30-25	2700	15	2700	15	2700	15	2700	15
TCC-AQ-18-10	150	-	150	-	200	-	200	-
TCC-AQ-18-12	350	-	350	-	400	-	400	-
TCC-AQ-30-20	1400	-	1400	-	1400	-	1400	-

