

Łączniki z płytą czołową

Technopolimer wykrywalny wizualnie

ŁĄCZNIK

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor niebieski RAL 5005, wykończony na mat.
Wyprodukowany z materiału zgodnego z FDA (FDA CFR.21 i EU 10/2011).

NAKRĘTKA I ŚRUBA (W KOMPLECIE)

Śruby z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna AISI 304, zabezpieczone przed zatarciem.
Nakrętka samohamowna ze stali nierdzewnej AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Łączniki do profili rurowych o średnicy $18 \pm 0,2$ i $30 \pm 0,2$ mm.
W przypadku profili rurowych o mniejszej średnicy można zastosować tuleję redukcyjną TCC-A (zamawiana oddzielnie).
Śrubę zaciskową „s” można zastąpić zestawem TCC-KS.
Kolor niebieski RAL 5005 sprawia, że produkt jest widoczny w przypadku dostania się do żywności.
Produkt rekomendowany do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

DANE TECHNICZNE






Wartości sił i momentów podane w tabeli zmierzono podczas testów laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze otoczenia, przy śrubach dokręconych z zalecany momentem siły „C#”.

AKCESORIA NA ŻYCZENIE (ZAMAWIANE OSOBNO)

- TCC-A: tuleje redukcyjne.
- TCC-KS: zestaw zaciskowy.
- TCC-KV: śruby i nakrętki.
- GN 990: profile rurowe.



ELESA Original design

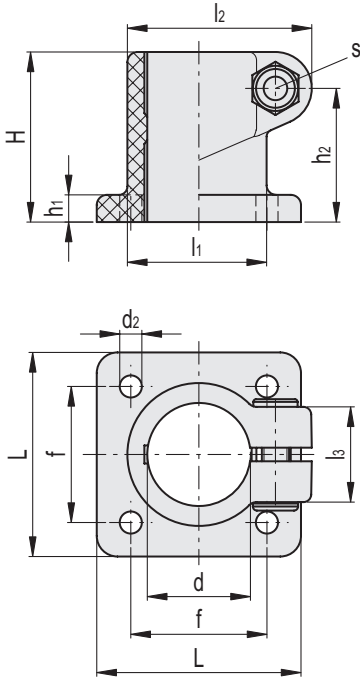

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	L	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	l3	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
191111	TCC-AB-18-VD	18	45	34	5.3	30	5	25	26	36.5	20	M6	5	1050	8	29
191211	TCC-AB-30-VD	30	60	50	6.5	40	8	40	42	53.5	27	M8	12	1650	33	75

Zalecany moment siły dokręcania śrub.

* Odporność na wyciąganie profilu rurowego

** Odporność na obracanie profilu rurowego