

Łączniki z płytą czołową

Technopolimer

CHWYTAK

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005 (C9) lub szary RAL 7040 (C33), odporny na promieniowanie UV, wykończony na mat.

NAKRĘTKA I ŚRUBA (W KOMPLECIE)

Śruby z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna AISI 304, zabezpieczone przed zatarciem. Nakrętka samohamowna ze stali nierdzewnej AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI

Łączniki do profili rurowych o średnicy $18 \pm 0,2$ i $30 \pm 0,2$ mm. W przypadku profili rurowych o mniejszej średnicy można zastosować tuleje redukcyjne TCC-A (zamawiane oddzielnie), Śrubę zaciskową „s” można zastąpić zestawem TCC-KS.

DANE TECHNICZNE







Wartości sił i momentów podane w tabeli zmierzono podczas testów laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze otoczenia, przy śrubach dokręconych z zalecany momentem siły „C#”.

AKCESORIA NA ŻYCZENIE (ZAMAWIANE OSOBNO)

- TCC-A: tuleje redukcyjne.
- TCC-KS: zestaw zaciskowy.
- TCC-KV: śruby i nakrętki.
- GN 990: profile rurowe.



ELESA Original design

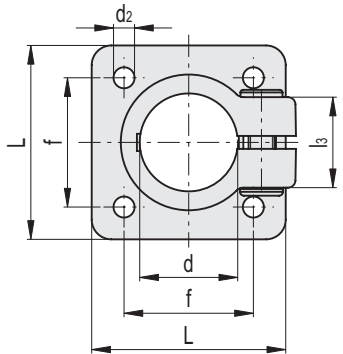

C9 RAL9005

C33 RAL7040

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	L	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	l3	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	🔗
600111-C9	TCC-AB-18-C9	18	45	34	5.3	30	5	25	26	36.5	20	M6	5	1050	8	29
600111-C33	TCC-AB-18-C33	18	45	34	5.3	30	5	25	26	36.5	20	M6	5	1050	8	29
600211-C9	TCC-AB-30-C9	30	60	50	6.5	40	8	40	42	53.5	27	M8	12	1650	33	75
600211-C33	TCC-AB-30-C33	30	60	50	6.5	40	8	40	42	53.5	27	M8	12	1650	33	75

Zalecany moment obrotowy do montażu śrub.

* Odporność na wyciąganie profilu rurowego

** Odporność na obracanie profilu rurowego