

Łączniki przegubowe

Technopolimer

ŁĄCZNIK

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005 (C9) lub szary RAL 7040 (C33), odporny na promieniowanie UV, wykończony na mat.

ŚRUBY I NAKRĘTKI (W KOMPLECIE)

Śruby z tłem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna AISI 304, zabezpieczona przed zatarciem. Nakrętki samohamowne ze stali nierdzewnej AISI 304.

WYKONANIA STANDARDOWE

- TCC-AP-AP-T: z zębatką.
- TCC-AP-AP-S: bez zębátky.

WŁAŚCIWOŚCI

Przeguby składające się z łączników z zębatkami zewnętrznymi/ wewnętrznymi (36 zębów) mają regulację kątową w zakresie co 10°. Przeguby składające się z łączników bez zębatek można ustawić pod dowolnym kątem.

Łączniki do profili rurowych o średnicy $30 \pm 0,2$ mm.

W przypadku profili rurowych o mniejszej średnicy można zastosować tuleję redukcyjną TCC-A (zamawiana oddzielnie).

Śrubę zaciskową „s” można zastąpić zestawem TCC-KS.

DANE TECHNICZNE




Wartości sił i momentów podane w tabeli zmierzono podczas testów laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze otoczenia, przy śrubach dokręconych z zalecany momentem siły „C#”.


AKCESORIA NA ŻYCZENIE (ZAMAWIANE OSOBNO)

- TCC-A: tuleje redukcyjne.
- TCC-KS: zestaw zaciskowy.
- GN 197: mocowania monitorów.
- TCC-KV: śruby i nakrętki.
- GN 990: profile rurowe.



ELESA Original design

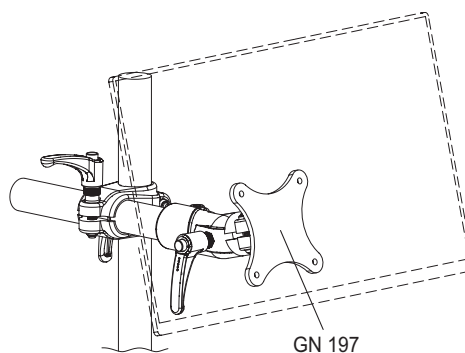

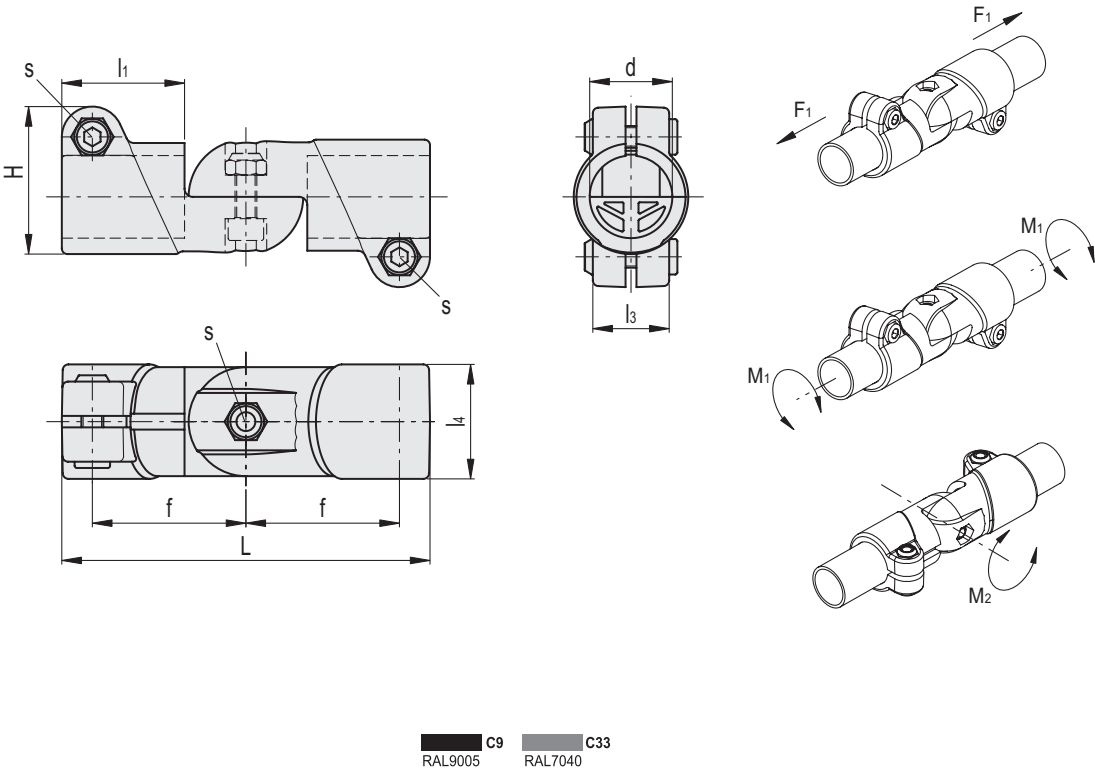

TCC-AP-AP-T

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	L	H	f	l1	l3	l4	s	C#	F1*	M1**	M2***	⚖
600701-C9	TCC-AP-AP-18-T-C9	18	90	36	36.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	44	66
600701-C33	TCC-AP-AP-18-T-C33	18	90	36	36.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	44	66
600801-C9	TCC-AP-AP-30-T-C9	30	135	54	56	45	28	42	M8	12	3300	33	140	178
600801-C33	TCC-AP-AP-30-T-C33	30	135	54	56	45	28	42	M8	12	3300	33	140	178

TCC-AP-AP-S

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	L	H	f	l1	l3	l4	s	C#	F1*	M1**	M2***	⚖
600702-C9	TCC-AP-AP-18-S-C9	18	90	36	36.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	66
600702-C33	TCC-AP-AP-18-S-C33	18	90	36	36.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	66
600802-C9	TCC-AP-AP-30-S-C9	30	135	54	56	45	28	42	M8	12	3300	33	6	178
600802-C33	TCC-AP-AP-30-S-C33	30	135	54	56	45	28	42	M8	12	3300	33	6	178

Zalecany moment siły dokręcania śrub.
* Odporność na wyciąganie profilu rurowego
** Odporność na obracanie profilu rurowego
*** Odporność na obracanie przegubu.