

Łączniki przegubowe z płytą czołową

Technopolimer

ŁĄCZNIK I PŁYTA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005 (C9) lub szary RAL 7040 (C33), odporny na promieniowanie UV, wykończony na mat.

ŚRUBY I NAKRĘTKI (W KOMPLECIE)

Śruby z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna AISI 304, zabezpieczona przed zatarciem. Nakrętki samohamowne ze stali nierdzewnej AISI 304.

WYKONANIA STANDARDOWE

- TCC-AP-PB-T: z zębatką.
- TCC-AP-PB-S: bez zębatego.

WŁAŚCIWOŚCI

Przeguby składające się z łączników z zębatkami zewnętrznymi/ wewnętrznymi (36 zębów) mają regulację kątową w zakresie co 10°. Przeguby składające się z łączników bez zębatego można ustawić pod dowolnym kątem.

Łączniki do profili rurowych o średnicy 30 ± 0,2 mm.

W przypadku profili rurowych o mniejszej średnicy można zastosować tuleję redukcyjną TCC-A (zamawiana oddzielnie).

Śrubę zaciskową „s” można zastąpić zestawem TCC-KS.

DANE TECHNICZNE




Wartości sił i momentów podane w tabeli zmierzono podczas testów laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze otoczenia, przy śrubach dokręconych z zalecany momentem siły „C#”.


AKCESORIA NA ŻYCZENIE (ZAMAWIANE OSOBNO)

- TCC-A: tuleje redukcyjne.
- TCC-KS: zestaw zaciskowy.
- GN 197: mocowania monitorów.
- TCC-KV: śruby i nakrętki.
- GN 990: profile rurowe.



ELESA Original design

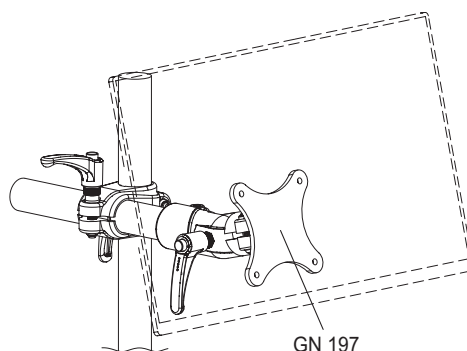

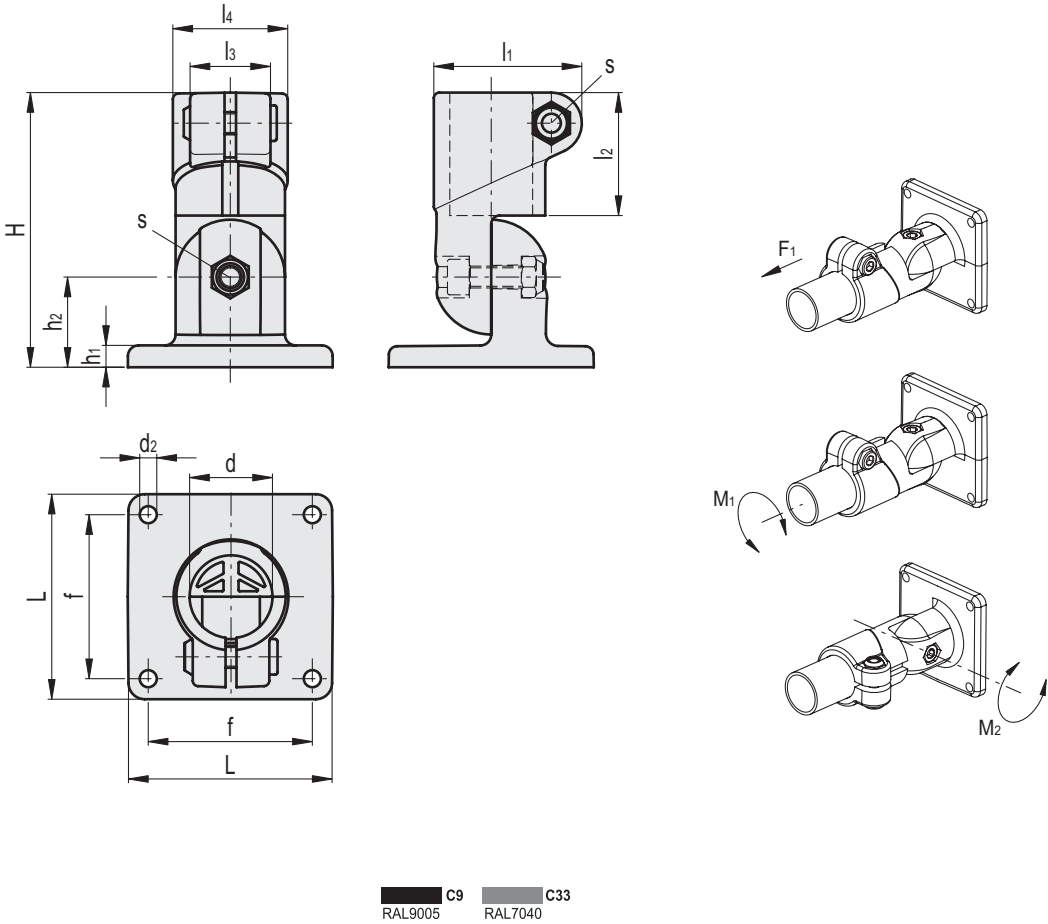

TCC-AP-PB-T

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	L	H	d2	f±0.2	h1	h2	l1	l2	l3	l4	s	C#	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600721-C9	TCC-AP-PB-18-T-C9	18	45	65	5.5	30	5	20	36	29.5	21	29	M6	5	900	8	35	54
600721-C33	TCC-AP-PB-18-T-C33	18	45	65	5.5	30	5	20	36	29.5	21	29	M6	5	900	8	35	54
600821-C9	TCC-AP-PB-30-T-C9	30	75	100	6.5	60	7.5	32.5	54	45	28	42	M8	12	3300	33	100	161
600821-C33	TCC-AP-PB-30-T-C33	30	75	100	6.5	60	7.5	32.5	54	45	28	42	M8	12	3300	33	100	161

TCC-AP-PB-S

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	L	H	d2	f±0.2	h1	h2	l1	l2	l3	l4	s	C#	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600722-C9	TCC-AP-PB-18-S-C9	18	45	65	5.5	30	5	20	36	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	54
600722-C33	TCC-AP-PB-18-S-C33	18	45	65	5.5	30	5	20	36	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	54
600822-C9	TCC-AP-PB-30-S-C9	30	75	100	6.5	60	7.5	32.5	54	45	28	42	M8	12	3300	33	6	161
600822-C33	TCC-AP-PB-30-S-C33	30	75	100	6.5	60	7.5	32.5	54	45	28	42	M8	12	3300	33	6	161

Zalecany moment siły dokręcania śrub.
* Odporność na wyciąganie profilu rurowego
** Odporność na obracanie profilu rurowego
*** Odporność na obracanie przegubu.

