

Łączniki przegubowe z płytą czołową

Technopolimer

ŁĄCZNIK I PŁYTA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005 (C9) lub szary RAL 7040 (C33), odporny na promieniowanie UV, wykończony na mat.

ŚRUBY I NAKRĘTKI (W KOMPLECIE)

Śruby z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna AISI 304, zabezpieczona przed zatarciem. Nakrętki samohamowne ze stali nierdzewnej AISI 304.

WYKONANIA STANDARDOWE

- TCC-AP-PBF-T: z zębatką.
- TCC-AP-PBF-S: bez zębátky.

WŁAŚCIWOŚCI

Przeguby składające się z łączników z zębatkami zewnętrznymi/ wewnętrznymi (36 zębów) mają regulację kątową w zakresie co 10°. Przeguby składające się z łączników bez zębatek można ustawić pod dowolnym kątem.

Łączniki do profili rurowych o średnicy $30 \pm 0,2$ mm.

W przypadku profili rurowych o mniejszej średnicy można zastosować tuleję redukcyjną TCC-A (zamawiana oddzielnie).

Śrubę zaciskową „s” można zastąpić zestawem TCC-KS.

DANE TECHNICZNE




Wartości sił i momentów podane w tabeli zmierzono podczas testów laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze otoczenia, przy śrubach dokręconych z zalecany momentem siły „C#”.




AKCESORIA NA ŻYCZENIE (ZAMAWIANE OSOBNO)

- TCC-A: tuleje redukcyjne.
- TCC-KS: zestaw zaciskowy.
- GN 197: mocowania monitorów.
- TCC-KV: śruby i nakrętki.
- GN 990: profile rurowe.



ELESA Original design

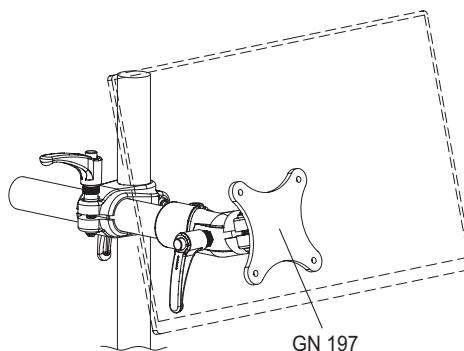

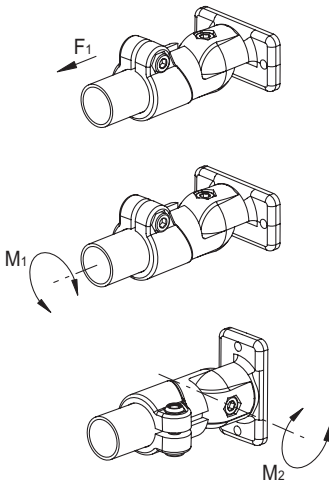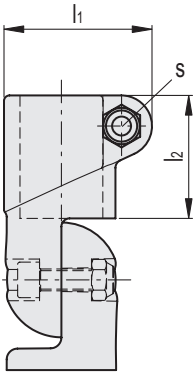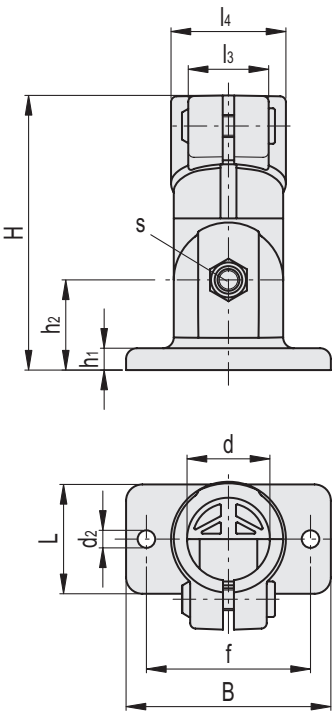

TCC-AP-PBF-T

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	L	B	H	d2	f±0.2	h1	h2	l1	l2	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600731-C9	TCC-AP-PBF-18-T-C9	18	26.5	54	65	5.5	40	5	20	36	29.5	21	29	M6	5	900	8	32	51
600731-C33	TCC-AP-PBF-18-T-C33	18	26.5	54	65	5.5	40	5	20	36	29.5	21	29	M6	5	900	8	32	51
600831-C9	TCC-AP-PBF-30-T-C9	30	40	75	100	6.5	60	7.5	32.5	54	45	28	42	M8	12	3300	33	100	169
600831-C33	TCC-AP-PBF-30-T-C33	30	40	75	100	6.5	60	7.5	32.5	54	45	28	42	M8	12	3300	33	100	169

TCC-AP-PBF-S

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	L	B	H	d2	f±0.2	h1	h2	l1	l2	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600732-C9	TCC-AP-PBF-18-S-C9	18	26.5	54	65	5.5	40	5	20	36	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	51
600732-C33	TCC-AP-PBF-18-S-C33	18	26.5	54	65	5.5	40	5	20	36	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	51
600832-C9	TCC-AP-PBF-30-S-C9	30	40	75	100	6.5	60	7.5	32.5	54	45	28	42	M8	12	3300	33	6	169
600832-C33	TCC-AP-PBF-30-S-C33	30	40	75	100	6.5	60	7.5	32.5	54	45	28	42	M8	12	3300	33	6	169

Zalecany moment siły dokręcania śrub.
* Odporność na wyciąganie profilu rurowego
** Odporność na obracanie profilu rurowego
*** Odporność na obracanie przegubu.

