

## Łączniki przegubowe

### Technopolimer

#### ŁĄCZNIK

Wzmocniony włóknamy szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005 (C9) lub szary RAL 7040 (C33), odporny na promieniowanie UV, wykończony na mat.

#### ŚRUBY I NAKRĘTKI (W KOMPLECIE)

Śruby z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna AISI 304, zabezpieczona przed zatarciem. Nakrętki samohamowne ze stali nierdzewnej AISI 304.

#### WYKONANIA STANDARDOWE

- TCC-AP-TP-T: z zębatką.
- TCC-AP-TP-S: bez zębatego.

#### WŁAŚCIWOŚCI

Przeguby składające się z łączników z zębatkami zewnętrznymi/ wewnętrznymi (36 zębów) mają regulację kątową w zakresie co 10°. Przeguby składające się z łączników bez zębatego można ustawić pod dowolnym kątem.

Łączniki do profili rurowych o średnicy  $30 \pm 0,2$  mm.

W przypadku profili rurowych o mniejszej średnicy można zastosować tuleję redukcyjną TCC-A (zamawiana oddzielnie).

Śrubę zaciskową „s” można zastąpić zestawem TCC-KS.

#### DANE TECHNICZNE




Wartości sił i momentów podane w tabeli zmierzono podczas testów laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze otoczenia, przy śrubach dokręconych z zalecany momentem siły „C#”.


#### AKCESORIA NA ŻYCZENIE (ZAMAWIANE OSOBNO)

- TCC-A: tuleje redukcyjne.
- TCC-KS: zestaw zaciskowy.
- GN 197: mocowania monitorów.
- TCC-KV: śruby i nakrętki.
- GN 990: profile rurowe.



ELESA Original design

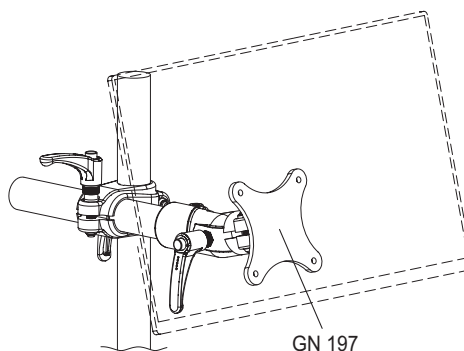

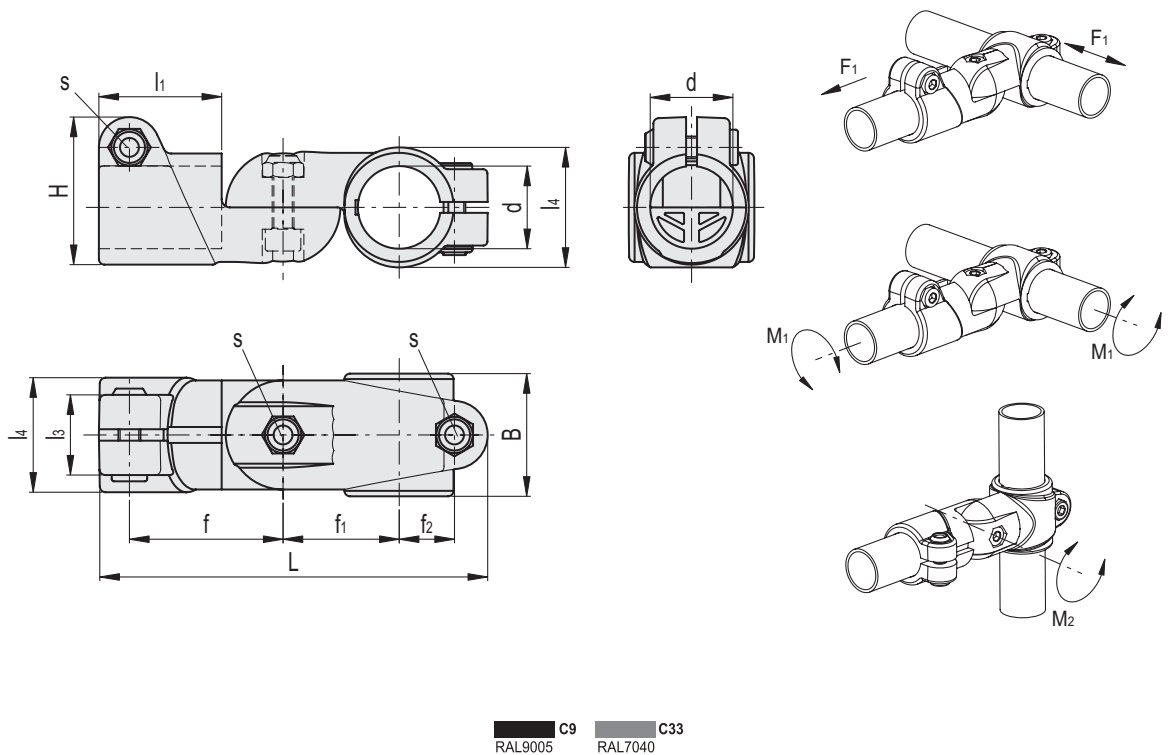

TCC-AP-TP-T

STAINLESS STEEL

| Kod        | Oznaczenie         | d  | L    | B    | H  | f    | f <sub>1</sub> | f <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | s  | C#<br>[Nm] | F1*<br>[N] | M1**<br>[Nm] | M2***<br>[Nm] | ⚖   |
|------------|--------------------|----|------|------|----|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|------------|--------------|---------------|-----|
| 600711-C9  | TCC-AP-TP-18-T-C9  | 18 | 95.5 | 29   | 36 | 36.5 | 28.5           | 13.5           | 29.5           | 21             | 29             | M6 | 5          | 900        | 8            | 44            | 67  |
| 600711-C33 | TCC-AP-TP-18-T-C33 | 18 | 95.5 | 29   | 36 | 36.5 | 28.5           | 13.5           | 29.5           | 21             | 29             | M6 | 5          | 900        | 8            | 44            | 67  |
| 600811-C9  | TCC-AP-TP-30-T-C9  | 30 | 142  | 44.5 | 54 | 56   | 42             | 20.5           | 45             | 28             | 42             | M8 | 12         | 3000       | 33           | 120           | 182 |
| 600811-C33 | TCC-AP-TP-30-T-C33 | 30 | 142  | 44.5 | 54 | 56   | 42             | 20.5           | 45             | 28             | 42             | M8 | 12         | 3000       | 33           | 120           | 182 |

TCC-AP-TP-S

STAINLESS STEEL

| Kod        | Oznaczenie         | d  | L    | B    | H  | f    | f <sub>1</sub> | f <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | s  | C#<br>[Nm] | F1*<br>[N] | M1**<br>[Nm] | M2***<br>[Nm] | ⚖   |
|------------|--------------------|----|------|------|----|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|------------|--------------|---------------|-----|
| 600712-C9  | TCC-AP-TP-18-S-C9  | 18 | 95.5 | 29   | 36 | 36.5 | 28.5           | 13.5           | 29.5           | 21             | 29             | M6 | 5          | 900        | 8            | 2             | 67  |
| 600712-C33 | TCC-AP-TP-18-S-C33 | 18 | 95.5 | 29   | 36 | 36.5 | 28.5           | 13.5           | 29.5           | 21             | 29             | M6 | 5          | 900        | 8            | 2             | 67  |
| 600812-C9  | TCC-AP-TP-30-S-C9  | 30 | 142  | 44.5 | 54 | 56   | 42             | 20.5           | 45             | 28             | 42             | M8 | 12         | 3000       | 33           | 4             | 182 |
| 600812-C33 | TCC-AP-TP-30-S-C33 | 30 | 142  | 44.5 | 54 | 56   | 42             | 20.5           | 45             | 28             | 42             | M8 | 12         | 3000       | 33           | 4             | 182 |

# Zalecany moment siły dokręcania śrub.  
\* Odporność na wyciąganie profilu rurowego  
\*\* Odporność na obracanie profilu rurowego  
\*\*\* Odporność na obracanie przegubu.

