

Łączniki dwukierunkowe

Technopolimer wykrywalny wizualnie

ŁĄCZNIK

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor niebieski RAL 5005, wykończony na mat.
Wyprodukowany z materiału zgodnego z FDA (FDA CFR.21 i EU 10/2011).

ŚRUBY I NAKRĘTKI (W KOMPLECIE)

Śruby z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna AISI 304, zabezpieczona przed zatarciem.
Nakrętki samohamowne ze stali nierdzewnej AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Łączniki do profili rurowych o średnicy $18 \pm 0,2$ i $30 \pm 0,2$ mm.
W przypadku profili rurowych o mniejszej średnicy można zastosować tuleję redukcyjną TCC-A (zamawiana oddzielnie).
Śrubę zaciskową „s” można zastąpić zestawem TCC-KS.
Kolor niebieski RAL 5005 sprawia, że produkt jest widoczny w przypadku dostania się do żywności.
Produkt rekomendowany do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

DANE TECHNICZNE







Wartości sił i momentów podane w tabeli zmierzono podczas testów laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze otoczenia, przy śrubach dokręconych z zalecanym momentem siły „C#”.

AKCESORIA NA ŻYCZENIE (ZAMAWIANE OSOBNO)

- TCC-A: tuleje redukcyjne.
- TCC-KS: zestaw zaciskowy.
- TCC-KV: śruby i nakrętki.
- GN 990: profile rurowe.



ELESA Original design

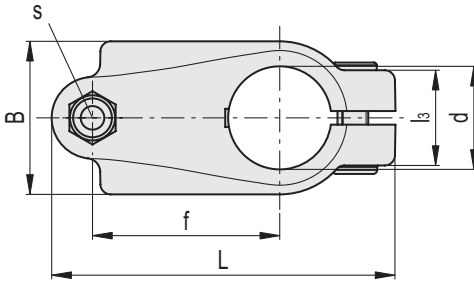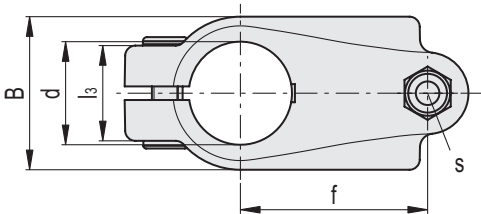

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	L	B	f	l3	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
191121	TCC-CR-18-18-VD	18	65	29	34	21	M6	5	2150	17	41
191221	TCC-CR-30-30-VD	30	100.5	45	54.5	27	M8	12	1350	21	123

Zalecany moment siły dokręcania śrub.

* Odporność na wyciąganie profilu rurowego

** Odporność na obracanie profilu rurowego