

Zestaw zaciskowy do TCC

Technopolimer

RĘKOJEŚĆ NASTAWNA I NAKRĘTKA MOTYŁKOWA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

DŹWIGNIA ZACISKOWA MIMOŚRODOWA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

Nakrętka motylkowa regulacyjna z SUPER-technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kolor czarny.

TULEJA DYSTANSOWA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA

Stal nierdzewna AISI 316.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **TCC-KS-ERX**: rękojeść nastawna z trzpieniem gwintowanym ze stali nierdzewnej AISI 303, ze sfazowanym płaskim czołem wg UNI 947: ISO 4753 (patrz Dane techniczne na stronie -), z czarnym przyciskiem.
- **TCC-KS-EWN**: nakrętka motylkowa z trzpieniem gwintowanym ze stali nierdzewnej AISI 303, ze sfazowanym płaskim czołem wg UNI 947: ISO 4753 (patrz Dane techniczne na stronie -), z czarną zaślepką.
- **TCC-KS-LAC**: Dźwignia zaciskowa mimośrodowa z trzpieniem gwintowanym ze stali nierdzewnej AISI 303, ze sfazowanym płaskim czołem wg ISO 947:4753 (patrz Dane techniczne na stronie -).




WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Zestaw zaciskowy do TCC, składający się z tulei dystansowej, rękojeści nastawnej lub nakrętki motylkowej lub dźwigni zaciskowej mimośrodowej i nakrętki samohamownej, zalecany jest, gdy wymaga się częstego zaciskania.

Zestaw z dźwignią zaciskową mimośrodową LAC pozwala na szybkie i skuteczne zaciskanie jednym ruchem. Radełkowana nakrętka motylkowa u podstawy umożliwia użytkownikowi regulację siły zacisku i jednoczesne zablokowanie dźwigni w żądanej pozycji (prawidłowe użycie dźwigni, patrz strona - katalogu).



ELESA Original design



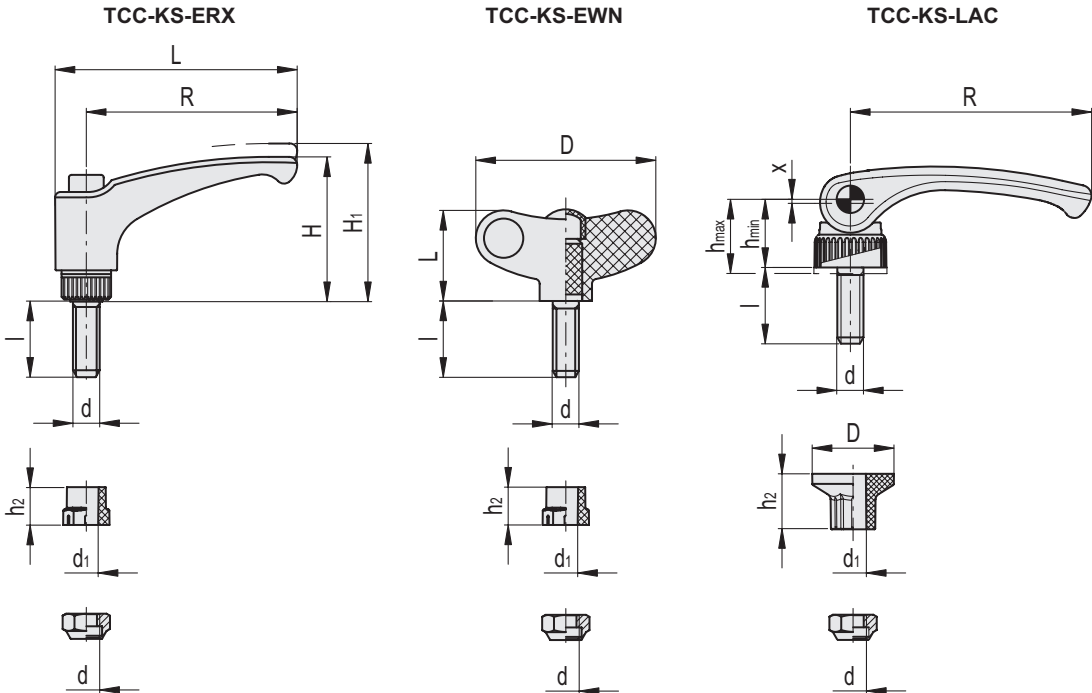

TCC-KS-ERX										STAINLESS STEEL	
Kod	Oznaczenie	d	R	L	H	H ₁	d ₁	h ₂	l	Dla TCC	⚖
600509-C1	TCC-KS-ERX.30-SST-p-M6x30-C1	M6	30	37.5	30	33.5	6.3	8	30	TCC-18	19
600519-C1	TCC-KS-ERX.44-SST-p-M6x30-C1	M6	44	52	32.5	36	6.3	8	30	TCC-18	21
600525-C1	TCC-KS-ERX.63-SST-p-M6x30-C1	M6	63	72.5	43	47	6.3	8	30	TCC-18	31
600541-C1	TCC-KS-ERX.63-SST-p-M8x40-C1	M8	63	72.5	43	47	8.3	12	40	TCC-30	43
600557-C1	TCC-KS-ERX.78-SST-p-M8x40-C1	M8	78	89.5	54	58	8.3	12	40	TCC-30	62

TCC-KS-EWN									STAINLESS STEEL
Kod	Oznaczenie	d	D	L	d1	h2	l	Dla TCC	⚖
600607-C1	TCC-KS-EWN.48-SST-p-M6x30-C1	M6	47	24	6.3	8	30	TCC-18	20
600619-C1	TCC-KS-EWN.55-SST-p-M8x40-C1	M8	55	28	8.3	12	40	TCC-30	37

TCC-KS-LAC											STAINLESS STEEL	
Kod	Oznaczenie	d	R	D	hmin	hmax	d1	h2	l	x	Dla TCC	⚖
600651-C9	TCC-KS-LAC.80-SST-p-M8x50-R-C9	M8	79	26.5	26.5	28	8.3	18	50	1	TCC-30	76

